


FARMCONNECT (可选)


FarmConnect软件收集您的牧场中所有控制计算机的所有当前和历史数据，将这些数据组合在一起，然后以清晰的概览、图表和表格的形式呈现出来。Farm-Connect允许您访问您的牧场数据。无论您身在何处，您总是与您的公司保持联系，以便在必要时立即进行干预。

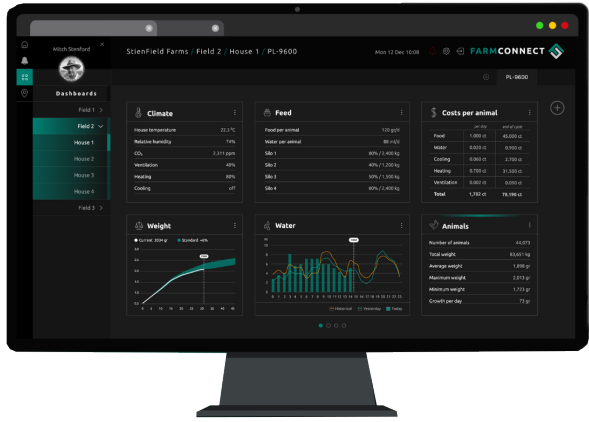

AL-10 警報裝置

指定通知

- 激活输入的清晰显示
- 警报触点的独立操作
- 可选的警报按键开关
- 用于持续接触检测的内部电池
- 与FarmConnect软件和 FarmRemote软件的受保护通信

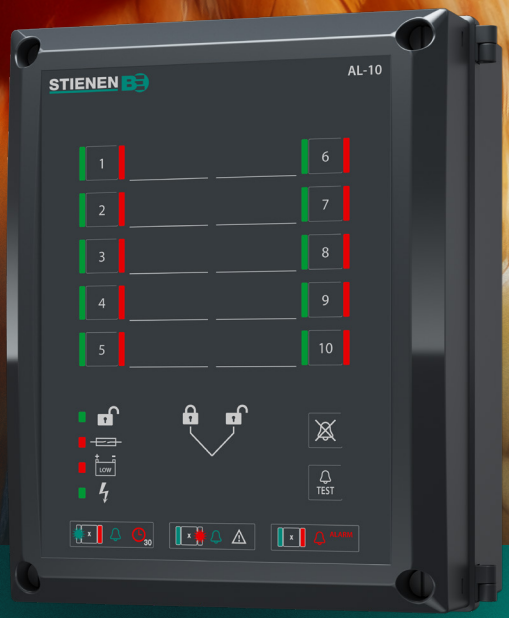

STIENEN AGRI AUTOMATION

Stienen BE是一家植根于畜牧业的领先家族企业（1977）。亲近我们的最终用户是我们的天性。我们是家禽和猪舍的创新自动化解决方案的全球供应商。我们的气候解决方案、自动化系统、管理软件和配套的外围设备全部内部开发和生产。

Stienen
Mangaanstraat 9 - 6031 RT Nederweert
T +31 (0)495 - 63 29 26
E sales@stienen.com
www.stienen.com



用于持续和透明的监控

如果主电源断电，内部电池将供电给AL-10警报器，以保证持续的监控。



AL-10


这个警报控制器的命名来自其十个独立的警报组。每个警报输入都有一个与其相连的警报输出，能够对警报处理的优先级进行编程。

按键和相应的信号LED为您提供了一个直接而清晰的指示，指示哪里检测到了问题。

AL-10将警报和相应的位置传送到您的警报器和/或手机（这由您选择），使您能够根据需要采取行动。

报警输入可单独开/关，并具有30分钟的默认延迟功能。若通过您的手机报警，此延迟功能可以被激活。您也可以对每个单独输入设置拨号延迟。

按键开关是可选项，可防止未授权的警报解除。

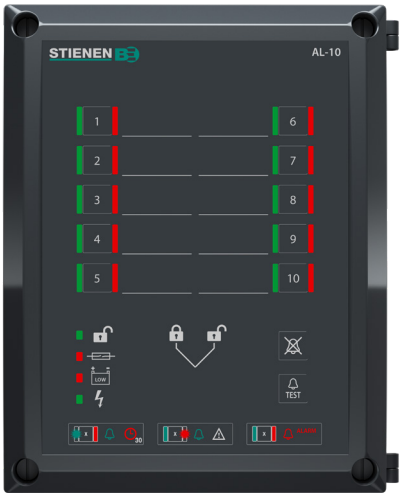

警报器

为了确保警报始终被听到，这种紧密防水的警报器，其声级在117dB到127dB之间，闪光灯信号产生非常明显的警报信号。

AL-10使您能够偏离默认的警报器模式，并设置自己喜好的模式。此控制器还具有夜间警报器设置，按您设置的夜间时段，警报器不会被激活。当然，拨号器仍然会将信号转发给您的手机上。



FARMREMOTE（可选）

AL-10的遥控功能使您能够使用智能手机、平板电脑或PC远程读取您的牧场当前数据。您甚至可以在您舒适的扶手椅上操作AL-10。Stienen WEB-SEC接口保证了安全的连接。

技术参数 AL-10

常规	
电源电压	230Vac - 50/60Hz
连接负载	15VA
尺寸	300x230x120
ABS外壳	✓
保护级别	IP 20
最低环境温度	-5°C
最高环境温度	20°C

输入	
单独可编程警报输入	10
警报延迟输入	1

输出	
单独可编程警报输出 每个输出, 24Vdc/0.5A	10
误差继电器 24Vdc/0.5A（拨号器）	1
警报器输出 12Vdc/0.5A	1

可选项	
按键开关	✓
RS-485 PCB通信	✓