


MATRIX PFB FUTTERWAAGEN

Matrix_PFB_DE25013

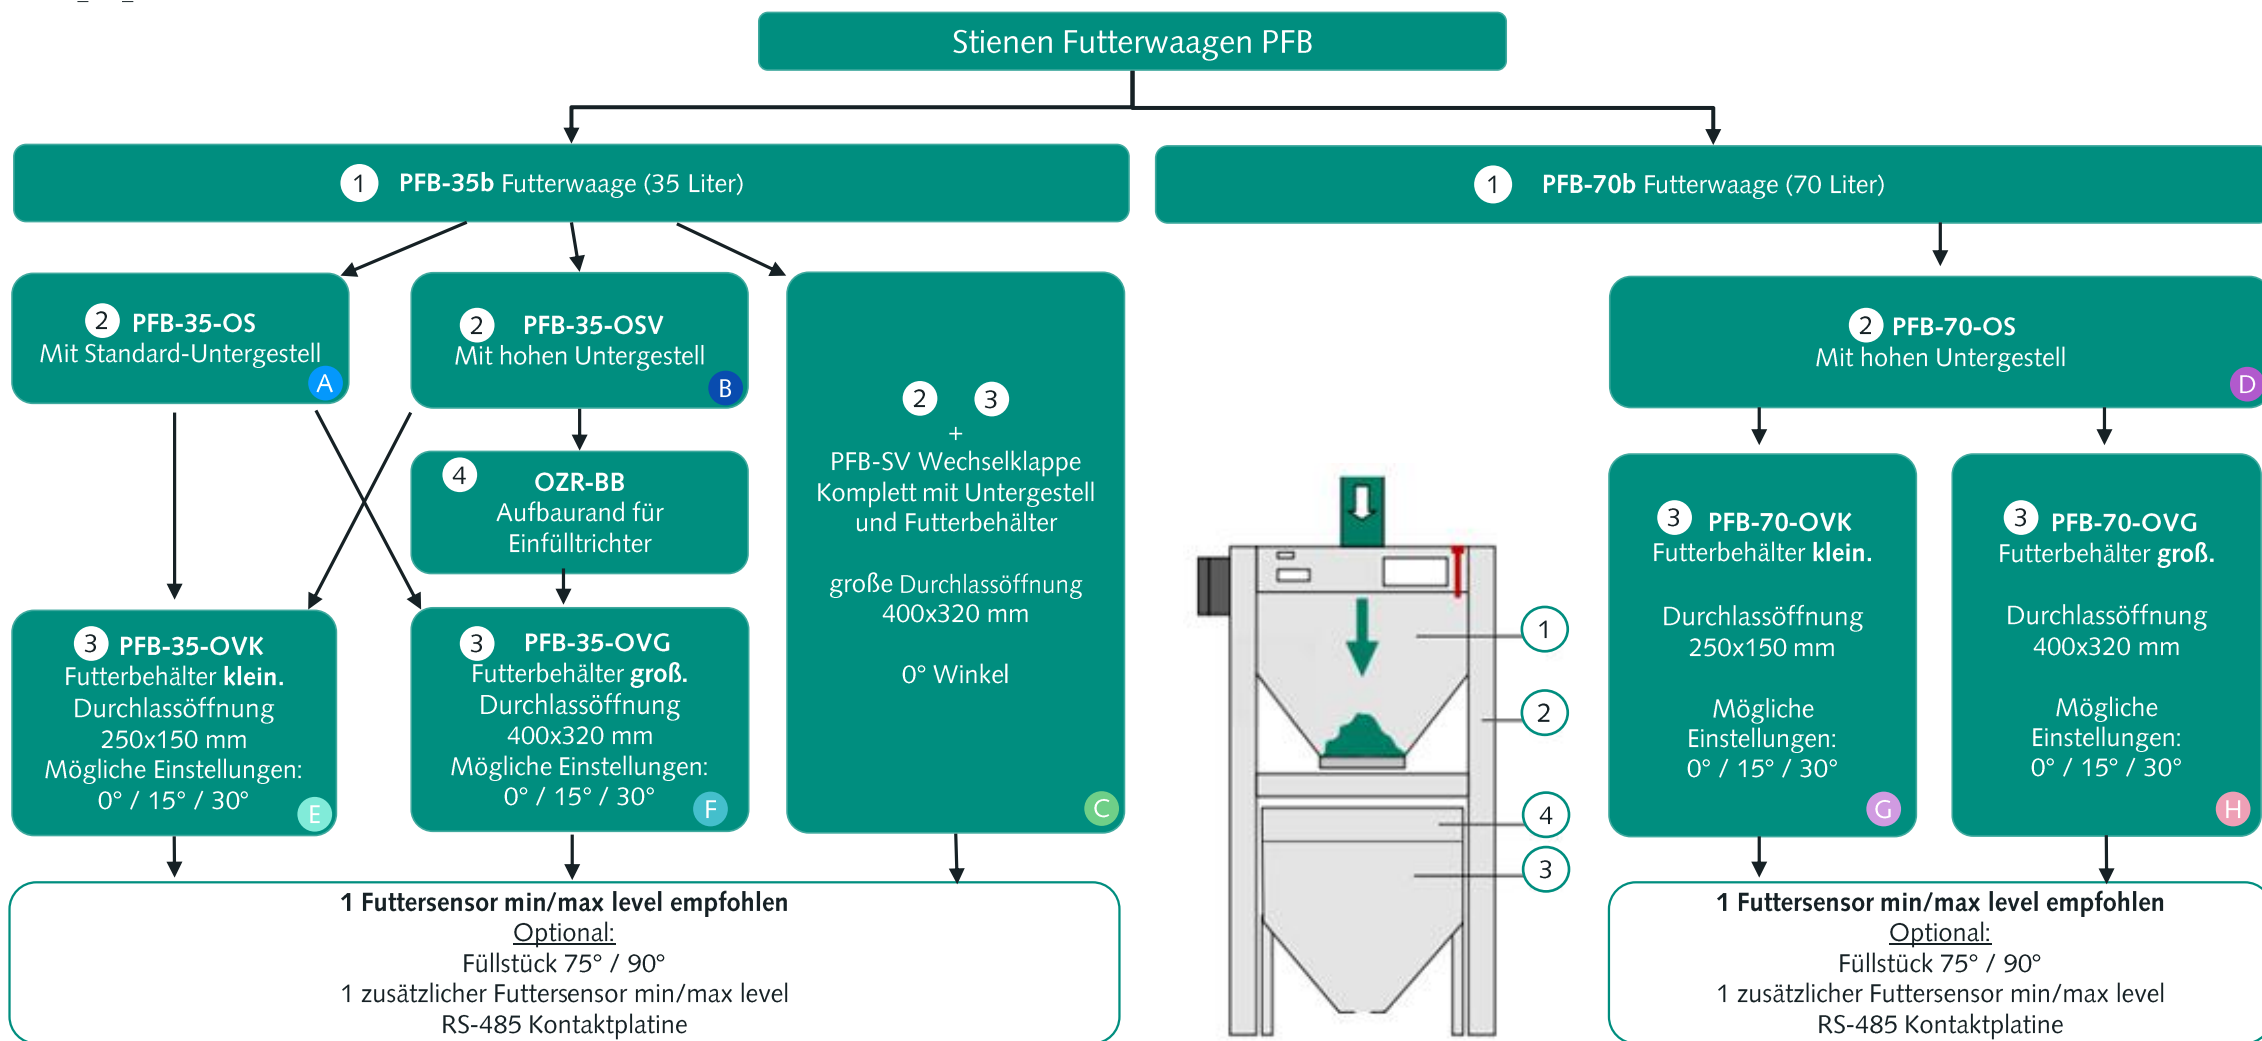

MATRIX PFB FUTTERWAAGEN

Matrix_PFB_DE25013



1 PFB-35b 35 Liter 23.05.15


2 Wahl des Untergestell:
A Standard PFB-35-OS 24.10.50
B Hoch PFB-35-OSV 24.10.49

3 Wahl des Futterbehälter:
E Klein PFB-35-OVK 24.10.52
250x150 mm. Grad: 0° / 15° / 30°
F Groß PFB-35-OVG 24.10.53
400x320 mm. Grad: 0° / 15° / 30°

2 + 3 Kombination Untergestell + Futterbehälter
C Kombination PFB-SV 23.05.30
Wechselklappe. 400x320 mm. 0° Winkel

*Beispielbild: Hoch PFB-35-OSV
mit (optional) OZR-BB Aufbaurand

Optional



24.10.02

OZR-BB Aufbaurand

Für Einfülltrichter. Dies wird empfohlen mit
Hoch PFB-35-OSV (24.10.49)



24.01.00

VS-90 Füllstück 90°

for easy connection of auger from supply silo



24.02.00

VS-75 Füllstück 75°

24.03.00 + 24.03.05



Futtersensor min/max + UN-M50 Kabelverschraubung

für Futtererkennung. 1 Futtersensor empfohlen.
Optional: 1 zusätzlich.



24.10.20

DEK-35-UNI Deckel (1-2 Löcher)

Dies ist standardmäßig in PFB-35 (23.05.15)



10.16.05

RS-485 Kontaktplatine



10.77.70

UTP Kabel

für RS-485 und FN-Kommunikation



10.72.05

V24/100 Transformator 100VA 230/24Vac

Für Speisespannung

MATRIX PFB FUTTERWAAGEN

Matrix_PFB_DE25013



*Beispielbild: Hoch PFB-35-OSV
mit (optional) OZR-BB Aufbauwand

Optional



24.01.00

VS-90 Füllstück 90°

for easy connection of auger from supply silo



24.02.00

VS-75 Füllstück 75°



24.03.00 + 24.03.05

**Futtersensor min/max + UN-M50
Kabelverschraubung**

für Futtererkennung. 1 Futtersensor empfohlen.
Optional: 1 zusätzlich.



24.10.23

DEK-35-UNI Deckel (1-2 Löcher)

Dies ist standardmäßig in PFB-35 (23.05.15)



10.16.05

RS-485 Kontaktplatine



10.77.70

UTP Kabel

für RS-485 und FN-Kommunikation



10.72.05

V24/100 Transformator 100VA 230/24Vac

Für Speisespannung