

FARMCONNECT (opcional)


El software para granjas FarmConnect reúne datos actuales e históricos de todos los ordenadores de control de su granja, los combina entre sí y los presenta en resúmenes, gráficas y tablas comprensibles.

Con FarmConnect tendrá acceso a los datos de su granja. Estará conectado con su granja en todo momento y en cualquier parte del mundo, y podrá intervenir inmediatamente en caso necesario.



AL-10

APPARATO DE ALARMA

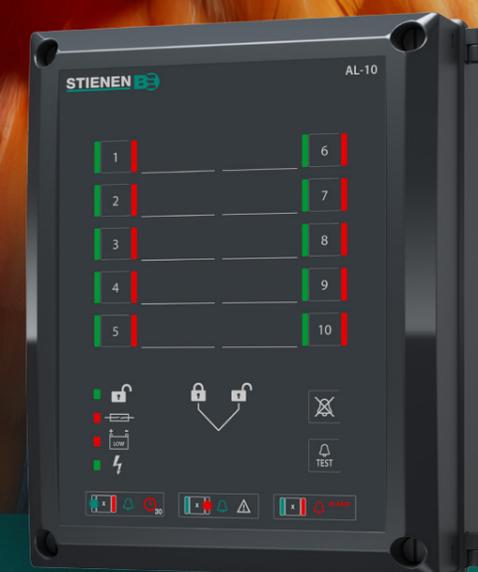

Concon avisos especificados

- Representación clara de las entradas activas
- Gestión independiente de los contactos de alarma
- Interruptor de llave opcional para la alarma
- Batería interna para una supervisión constante de los contactos
- Comunicación protegida con FarmConnect y FarmRemote

STIENEN AGRI AUTOMATION

Stienen es una prominente empresa familiar (1977) con fuertes raíces en la ganadería intensiva. Nuestra empresa mantiene por naturaleza un contacto muy directo con el usuario final. Proporcionamos a nivel mundial soluciones innovadoras de automatización para explotaciones avícolas y porcinas. Soluciones de climatización, sistemas de automatización, software de gestión y sus periféricos correspondientes, todos ellos desarrollados y producidos en la propia empresa.

Stienen
Mangaanstraat 9 - 6031 RT Nederweert
T +31 (0)495 - 63 29 26
E sales@stienen.com
www.stienen.com

STIENEN 



AL-10-L-ES25041

STIENEN 

Supervisión constante

El AL-10 tiene batería interna y garantiza una supervisión constante.



AL-10

Este controlador de alarma está equipado de diez grupos de alarma independientes. Para poder establecer prioridades en el procesamiento de las alarmas, cada entrada de alarma está vinculada a una salida de alarma. Las teclas con sus pertinentes luces señalizadoras muestran de forma clara y sencilla dónde está el problema.

El AL-10 transmite la alarma y su correspondiente localización a la salida que usted desee (sirena y/o teléfono), para que usted pueda actuar. Las entradas de alarma se pueden gestionar independientemente unas de otras, y tienen una función de retardo establecida de forma estándar en treinta minutos. En caso de aviso, esta función de retardo se puede activar a través de su teléfono. También puede establecer un tiempo de retardo de la señal al marcador para cada entrada.

Con el interruptor de llave opcional se puede evitar la desactivación ilícita de una alarma



SIRENA

Cuando se activa la alarma, debe poder ser oída. Con un nivel sonoro entre los 117 y los 127 dB y una señal luminosa intermitente, esta sirena estanca al polvo y resistente al agua proporciona una señal clara de alarma.

Con el AL-10, usted puede desviarse del patrón de sirena estándar y establecer sus propias preferencias. Además, el controlador de alarma dispone de modo nocturno. Durante el periodo nocturno establecido por usted, la sirena no se activa, pero el marcador no dejará de enviar la señal a su teléfono.



FARMREMOTE (opcional)

El AL-10 está equipado con una función remota especial, por lo que está preparado para ver y gestionar a distancia datos de nave actuales desde un móvil, tableta u ordenador. La interfaz WEB-SEC de Stienen garantiza una conexión segura.

ESPECIFICACIONES AL-10

GENERAL

Tensión de alimentación	230Vac - 50/60Hz
Consumo nominal	15VA
Dimensiones	300x230x120
Carcasa de ABS	✓
Clase de protección	IP 20
Mín. temperatura ambiente	-5°C
Máx. temperatura ambiente	20°C

ENTRADAS

Entradas alarma ajustables por separado	10
Entrada función de retardo de alarma	1

SALIDAS

Salidas alarma ajustables por separado por entrada, 24Vdc/0,5A	10
Relé de fallo 24Vdc/0,5A (marcador)	1
Salida de sirena 12Vdc/0,5A	1

OPCIONES

Interruptor de llave	✓
Comunicación a través de circuito RS-485	✓