

SIRENE

Wordt het alarm geactiveerd, dan moet dit ook te horen zijn. Met een geluidsniveau tussen de 117dB en 127dB én een knipperend lichtsignaal zorgt deze stofdichte en waterbestendige sirene voor een duidelijke alarmering.



ASU

TEMPERATUUR BEWAKING



Contstant en onafhankelijk

- Onafhankelijk alarmsysteem voor maximale zekerheid
- Toepasbaar in 4 of 16 zones
- Alarmfuncties uitbreidbaar d.m.v. contactingangen
- Overzichtelijke indeling waardoor de alarmzone meteen duidelijk is
- Temperatuurcompensatie
- Keuzeschakelaar voor activatie van de alarmsirene en/of telefoonkiezer in geval van alarm
- Permanente accubewaking
- Eenvoudige bediening

STIENEN AGRI AUTOMATION

Stienen is een toonaangevend familiebedrijf (1977) met sterke roots in de intensieve veehouderij. Van nature staan wij heel dicht bij de eindgebruiker. Wij leveren wereldwijd innovatieve automatiseringsoplossingen voor pluimvee- en varkensstallen. Klimaatoplossingen, automatiseringssystemen, managementsoftware en bijbehorende randapparatuur worden allemaal in eigen huis ontwikkeld en geproduceerd.

Stienen
Mangaanstraat 9 - 6031 RT Nederweert
T +31 (0)495 - 63 29 26
E sales@stienen.com
www.stienen.com

STIENEN 



ASU-L-NL25050

STIENEN 

Permanente bewaking

De alarmsystemen van de ASU serie bewaken op een onafhankelijke manier de staltemperatuur.

Separate temperatuursensoren zorgen voor een constante registratie van het stalklimaat en het systeem activeert het alarm indien de ingestelde grenzen overschreden worden.




ASU SERIE

Het alarmsysteem beschikt over contactingen voor controle van externe functies en factoren zoals bijv. de klimaatregeling of deurcontacten.

De overzichtelijke paneelindeling van de ASU serie geeft in één oogopslag de alarmzone weer en of het een temperatuuralarm of een extern alarm betreft. Door de aanwezige temperatuurcompensatie wordt onnodige alarmering bij hoge buiten temperaturen voorkomen.

De Stienen alarmsystemen worden gevoed door een eigen accu voorzien van een intelligent druppellaadsysteem met temperatuurcompensatie. Deze staat onder permanente bewaking.

Zo garandeert de ASU serie u altijd maximale zekerheid binnen uw bedrijf.

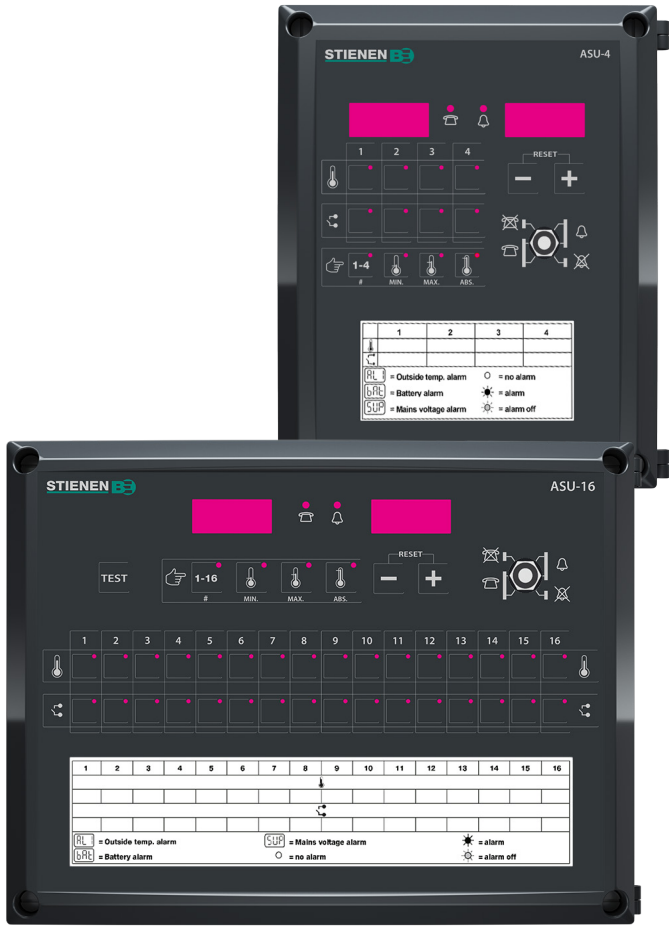

FRONTSCHAKELAAR

Met de frontschakelaar kunt u eenvoudig instellen hoe u op de hoogte gebracht wil worden in geval van alarm. Het is mogelijk om zowel de kiezer als de sirene onafhankelijk van elkaar aan/uit te zetten.



SPECIFICATIES ASU

ALGEMEEN	ASU-4	ASU-16
Voedingsspanning	230Vac - 50/60Hz	230Vac - 50/60Hz
Aansluitwaarde	15VA	15VA
Veschermklasse	IP-54	IP-54
ABS behuizing	✓	✓
Min. omgevingstemperatuur	-5°C	-5°C
Max. omgevingstemperatuur	40°C	40°C

IN- EN UITGANGEN		
Buitentemperatuursensoren	2	2
Sirene-uitgang 12V/0,5A	1	1
Alarmcontacten voor kiezer	2	2
Temperatuursensoren	4	16
Contactingen	4	16
Afmetingen	280x220x120mm	370x285x145mm



Temperatuursensor NB10