

Motoren

STW - Motor gearbox

Voor de aansturing van de gordijnregeling heeft Stienen een nieuwe motor ontwikkeld : De STW. Deze motor stuurt nauwkeurig aan, is betrouwbaar en zorgt voor een soepele aansturing.



ELM - Liermotor

Deze motor is ontwikkeld voor het regelen van verschillende soorten luchtinlaten. De liermotor is uitgevoerd met een 230V motor met een trekkracht van 335 tot 800 kg, afhankelijk van de uitvoering.



EGM - Liermotor

Een robuuste, borstelloze 24V motor met een trekkracht van 100 respectievelijk 250 kg. De EGM-serie wordt standaard geleverd met een kabeltrommel en is leverbaar met een 0-10V aansturing of potentiometerterugmelding.



AEROSLIDE

RICHT LUCHT EXACT

Robuust en duurzaam

- Nauwkeurig instelbare luchtrichting
- Soepele schuifwerking door geïntegreerd katrol
- Gegarandeerde sluiting door geïntegreerde veer
- Winterbestendig : standaard geïsoleerd
- Robuust en betrouwbaar design
- Eenvoudige montage
- Gemakkelijk te reinigen dankzij organisch design
- Kippen kunnen zich niet in de klep nestelen
- Geschikt voor vloerventilatie

STIENEN AGRI AUTOMATION

Stienen BE is een toonaangevend familiebedrijf (1977) met sterke roots in de intensieve veehouderij. Van nature staan wij heel dicht bij de eindgebruiker. Wij leveren wereldwijd innovatieve automatiseringsoplossingen voor pluimvee- en varkensstallen. Klimaatoplossingen, automatiseringssystemen, managementsoftware en bijbehorende randapparatuur worden allemaal in eigen huis ontwikkeld en geproduceerd.

Stienen
Mangaanstraat 9 - 6031 RT Nederweert
T +31 (0)495 - 63 29 26
E sales@stienen.com
www.stienen.com

STIENEN 



AeroSlide-L-NL25012

STIENEN 

Exacte luchtsturing

Stienen heeft de AeroSlide ontwikkeld om de luchtverdeling in uw pluimveestal precies te sturen, ongeacht het stalontwerp.

De toepassing van de richtkleppen in de AeroSlide maakt het mogelijk de inkomende lucht precies en optimaal te richten. Het geïntegreerde katrol laat de schuif soepel en stil bewegen wat zorgt voor een optimale werking en gebruiksgemak.

Voor extra zekerheid is de AeroSlide standaard uitgevoerd met een geïntegreerde veer, afdichtrubbers, isolatie en een locksysteem. Dit zorgt voor hermetische afsluiting, wat met name in wintertijd en bij minimumventilatie van belang is!




Nauwkeurige ventilatie

Een goede luchtverdeling is essentieel voor een gezond klimaat. Dit betekent dat de lucht rustig en constant beweegt door het gehele oppervlak van de stal. De temperatuur in de stal blijft stabiel en tocht wordt voorkomen. Een goede ventilatie is cruciaal om schadelijke stoffen en vocht af te voeren, zodat uw dieren gezond blijven.

Het ontwerp van de AeroSlide maakt het gemakkelijk om de lucht gericht te sturen en is geschikt voor vloerventilatie. Bovendien is het inlaatventiel een organisch en glad design, waardoor het reinigen van de klep zeer eenvoudig is. De AeroSlide is minder toegankelijk voor kippen om zich te nestelen, wat de hygiëne bevordert en het verlies van eieren tot een minimum beperkt.

SPECIFICATIES AEROSLIDE


Type	Uitsparing [mm]		Achteraanzicht [mm]		Vooraanzicht [mm]		Debiet [m³/uur]				Kracht [kg]	Inhaal lengte [mm]
	Breedte	Hoogte	Breedte	Hoogte	Breedte	Hoogte	10Pa	20Pa	30Pa	40Pa		
AS-30	615	481	605	476	700	798	2.935	4.190	5.200	5.870	5	475

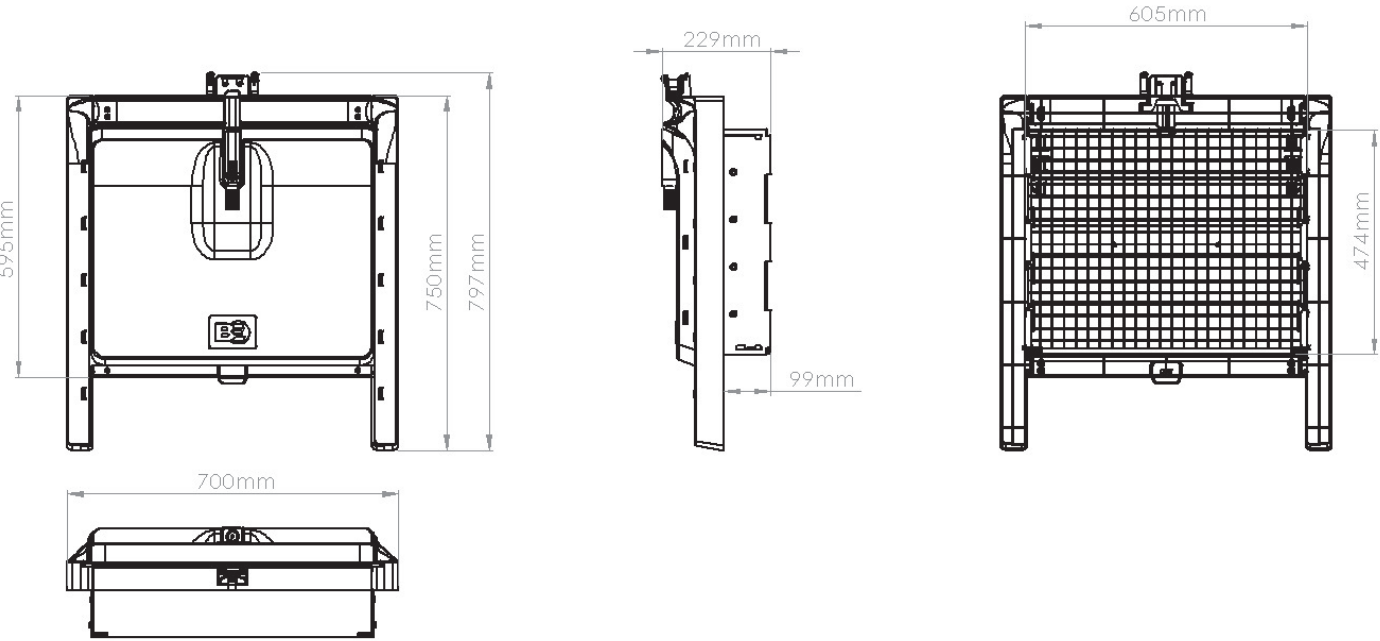

Voordelen AEROSLIDE

Constante en onafhankelijke worp

Bij de AeroSlide is het mogelijk om de luchtrichting en de luchtverdeling aan te passen met behulp van de 4 richtkleppen. Hierdoor kunnen de luchtstroom en de worp precies naar wens geconfigureerd worden. Het is echter belangrijk op te merken dat de richtkleppen bij een minimale instelling minder effect zullen hebben. Vanaf afstelling op 11graden wordt het effect op de luchtstroom groter.

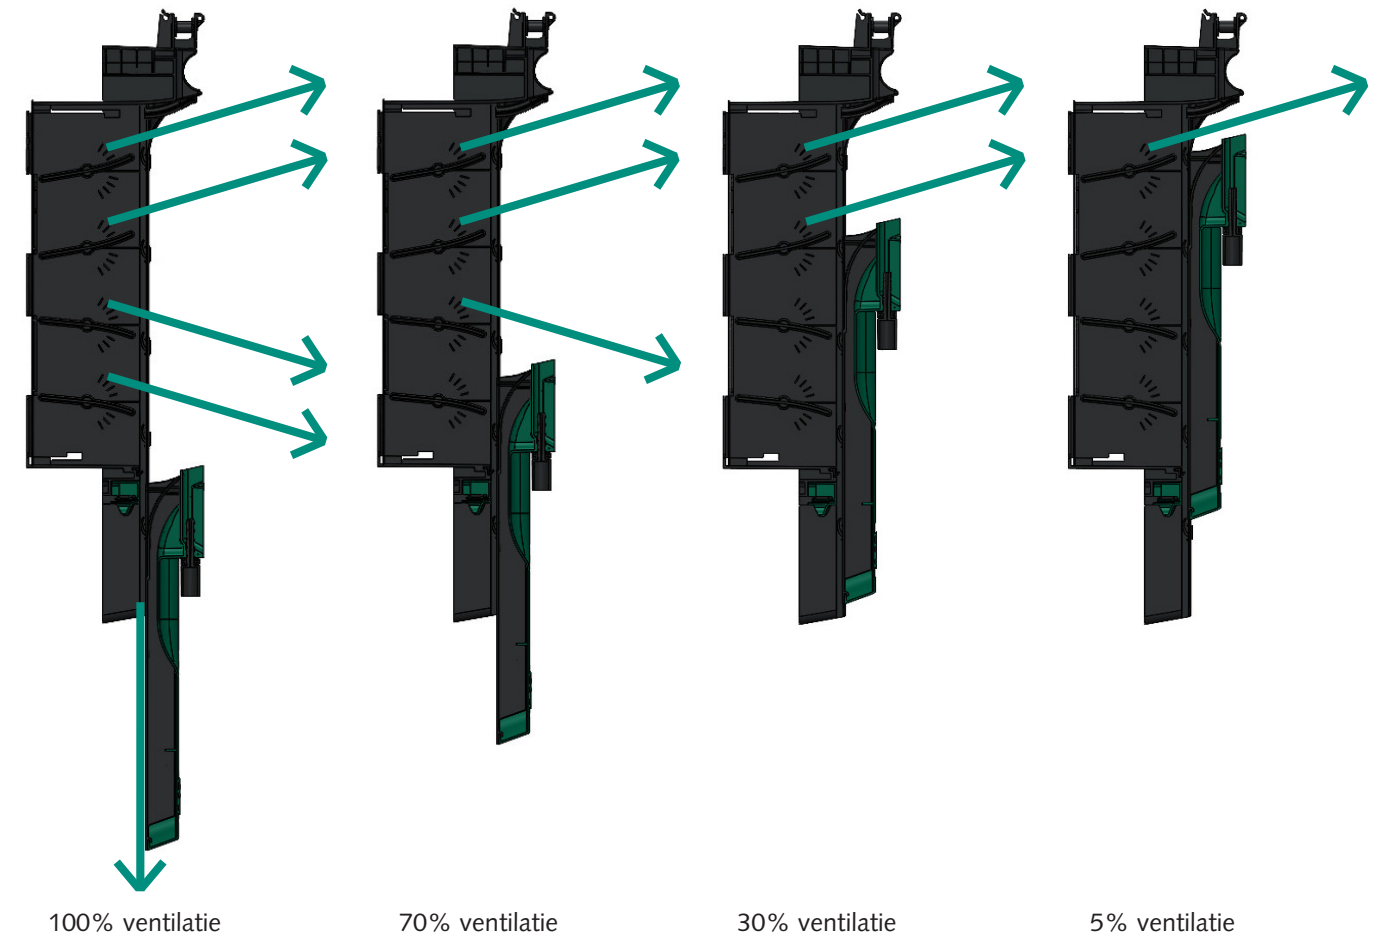

Optimale luchtverdeling

De AeroSlide is in het bijzonder geschikt voor opfok, leghennen en ouderdieren. Bij minimale ventilatie geeft de AeroSlide een goede luchtbeveiliging naar het dak en boven in de stal.

