

Электродвигатели

STW – мотор-редуктор

Вентиляция и температура в помещении критически важны для благополучия животных. Для управления шторами компания Stienen разработала новый мотор — STW. Он обеспечивает точное, надёжное и плавное управление.



ELM – лебедочный двигатель

Двигатель ELM специально разработан для управления различными типами воздушных заслонок в помещениях интенсивного животноводства. Оснащён двигателем на 230 В с тягой от 335 до 800 кг в зависимости от модели.



EGM – лебедочный двигатель

Прочный бесщёточный двигатель на 24 В с тягой 100 и 250 кг соответственно. Серия EGM стандартно поставляется с барабаном для троса и может быть оснащена системой управления 0–10 В или обратной связью с потенциометром.



AEROSLIDE

ТОЧНАЯ ПОДАЧА ВОЗДУХА

Прочность и надёжность

- Точно регулируемое направление воздушного потока
- Плавное скольжение за счёт встроенного шкива
- Гарантированное закрытие благодаря встроенной пружине
- Устойчивость к зимним условиям: стандартная теплоизоляция
- Прочная и надёжная конструкция
- Простота сборки
- Лёгкая очистка благодаря обтекаемой форме
- Куры не могут устроить гнездо во впускном отверстии
- Подходит для подпольной вентиляции

STIENEN AGRI AUTOMATION

Stienen это семейная компания, основанная в 1977 году, с прочными корнями в животноводстве. По своей сути мы очень близки к фермеру. Мы являемся мировым поставщиком инновационных решений в области автоматизации для птицефабрик и свиноферм. Климатические системы, автоматизация, управляющее программное обеспечение и периферийное оборудование разрабатываются и производятся на собственных мощностях.

Stienen
Mangaanstraat 9 - 6031 RT Nederweert
T +31 (0)495 - 63 29 26
E sales@stienen.com
www.stienen.com

STIENEN 



AeroSlide-L-RU25011

STIENEN 

Точные параметры воздуха

Компания Stienen разработала AeroSlide для точного направления воздушного потока в птичнике — независимо от его конструкции. Использование направляющих заслонок в AeroSlide позволяет точно и эффективно направлять поступающий воздух. Встроенный шкив обеспечивает плавное и бесшумное движение заслонки, что гарантирует надёжную работу и удобство в эксплуатации. Для дополнительной надёжности AeroSlide стандартно оснащён встроенной пружиной, уплотнителями, теплоизоляцией и фиксирующим механизмом. Это обеспечивает герметичность, что особенно важно зимой и при минимальной вентиляции.




Точная вентиляция

Правильное распределение воздуха критично для здорового микроклимата. Это означает, что воздух должен поступать равномерно и спокойно по всему птичнику. Температура остаётся стабильной, сквозняки исключаются. Эффективная вентиляция необходима для удаления вредных веществ и влаги, обеспечивая здоровье животных. Дизайн AeroSlide позволяет легко направлять воздух, система подходит для подпольной вентиляции. Кроме того, впускной клапан имеет обтекаемую форму, что облегчает его очистку. Благодаря конструкции курицы не могут устроить гнездо внутри, что повышает уровень гигиены и снижает потерю яиц.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ AEROSLIDE


Модель	Размер выреза [мм]		Вид сзади [мм]		Вид спереди [мм]		Расход воздуха [м3/ч]				Усилие [кг]	Длина троса [мм]
	Ширина	Высота	Ширина	Высота	Ширина	Высота	10 Па	20 Па	30 Па	40 Па		
AS-30	615	481	605	476	700	798	2.935	4.190	5.200	5.870	5	475

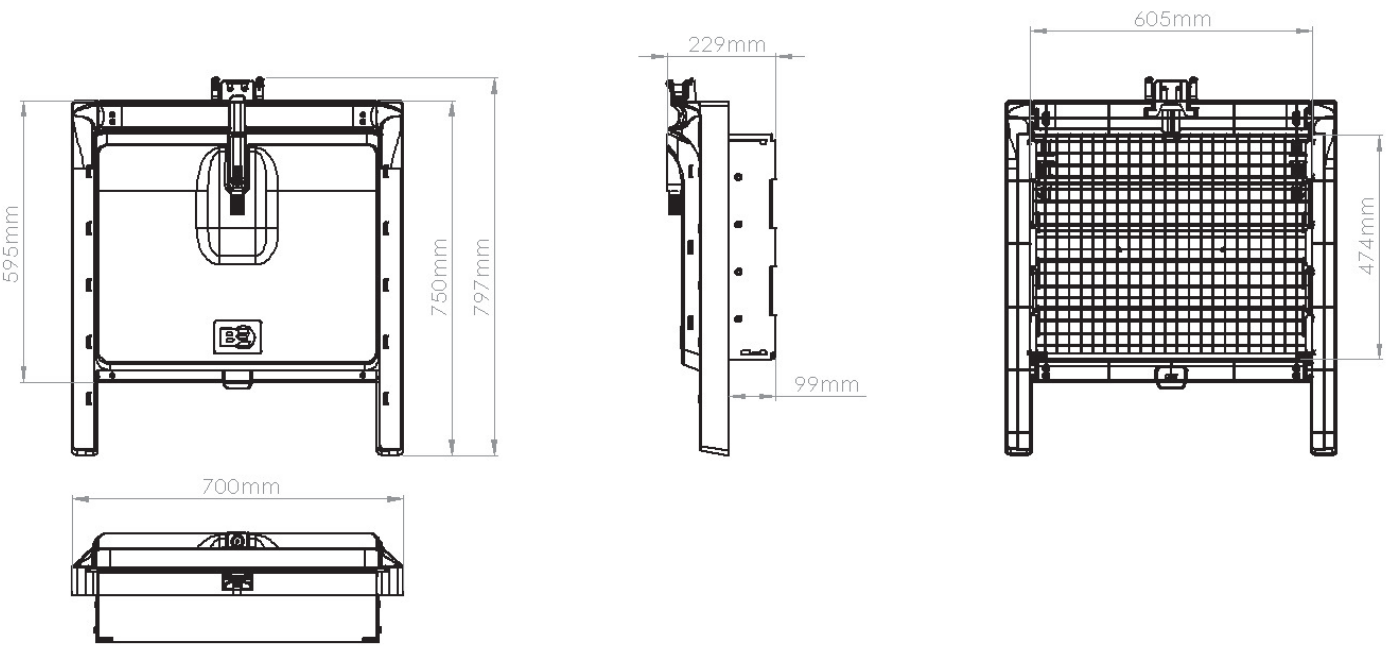

Преимущества AEROSLIDE

Остойанный и независимый воздушный поток

С помощью AeroSlide можно регулировать направление и распределение воздуха при помощи 4 направляющих заслонок. Это позволяет точно настроить воздушный поток и дальность подачи. Однако важно отметить, что при минимальной вентиляции эффективность заслонок снижается. При угле настройки от 11° эффект значительно возрастает.

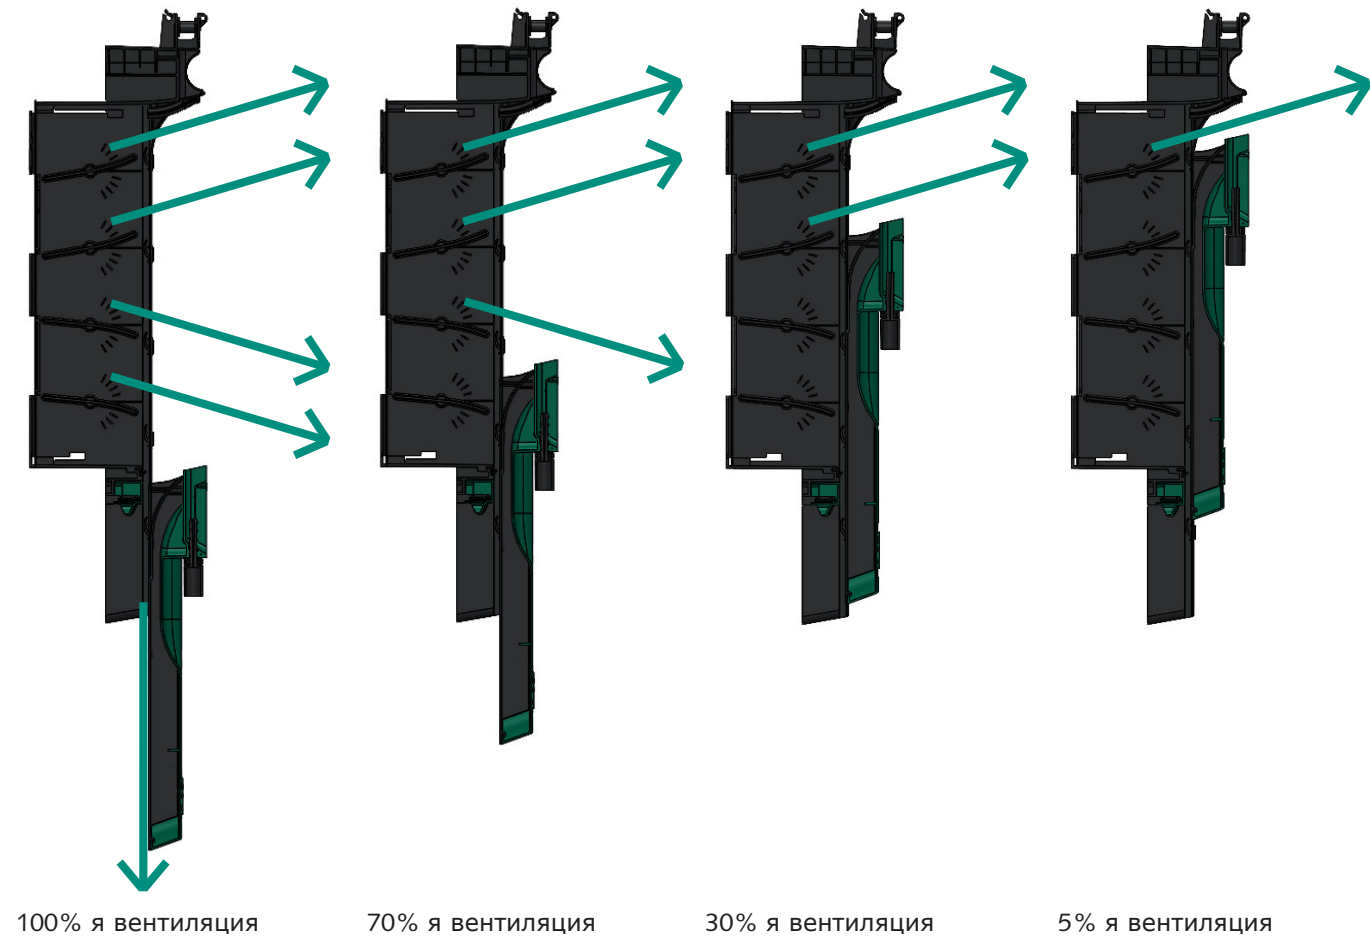

Оптимальное распределение воздуха

AeroSlide особенно подходит для выращивания молодняка, несушек и родительского стада. Даже при минимальной вентиляции устройство обеспечивает хороший приток воздуха к потолку и в верхнюю часть птичника.

