



FARMCONNECT (optioneel)

De FarmConnect bedrijfssoftware verzamelt alle actuele en historische gegevens van alle regelcomputers op uw bedrijf, combineert deze data met elkaar en presenteert ze in duidelijke overzichten en grafieken. Met FarmConnect hebt u toegang tot uw bedrijfsdata. U bent altijd en overal ter wereld met uw bedrijf 'connected' en kunt meteen ingrijpen, indien noodzakelijk

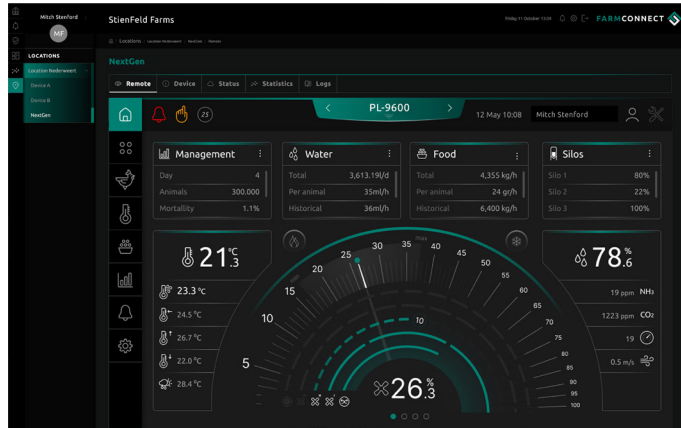

BRAVO TOUCH

CLIMATE CONTROL

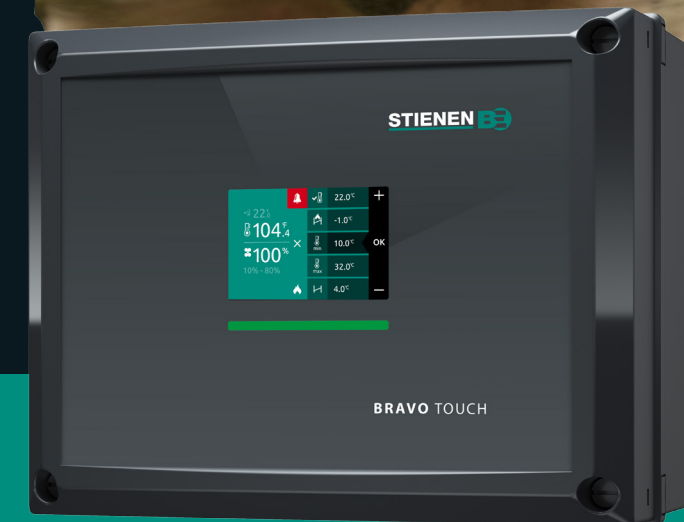

Touch Technology

- Gebruiksvriendelijke bediening met nieuw capacitief touch screen
- Eenvoudig icoongestuurd menu en functies
- Eenvoudige navigatie
- Verkrijgbaar in verschillende ventilatoruitgangsvarianten 6A / 10A / 0-10V
- Gemakkelijk te installeren

STIENEN AGRI AUTOMATION

Stienen Agri Automation is een toonaangevend familiebedrijf (1977) met sterke roots in de intensieve veehouderij. Van nature staan wij dicht bij de eindgebruiker. Wij leveren wereldwijd innovatieve automatiseringoplossingen voor pluimvee- en varkensstallen. Klimaatoplossingen, automatiseringssystemen, managementsoftware en bijbehorende randapparatuur worden allemaal in eigen huis ontwikkeld en geproduceerd.

Stienen
Mangaanstraat 9 - 6031 RT Nederweert
T +31 (0)495 - 63 29 26
E sales@stienen.com
www.stienen.com

STIENEN B3



BravoTouch-L-NL25012

STIENEN B3

Nieuwe Bravo Touch

De nieuwe generatie BRAVO TOUCH, uitgerust met een touchscreen, kan perfect worden toegepast voor alle soorten ventilatie en verwarming of koeling in de moderne veehouderij.

BRAVO TOUCH combineert klimaatregeling met gemak en eenvoud.



MOGELIJKHEDEN

Ventilatie

De BRAVO TOUCH biedt de flexibiliteit om met verschillende soorten ventilatieontwerpen te werken. Hij ondersteunt 0-10V of geïntegreerde TRIAC regeling voor ventilatieapparatuur met of zonder kleppen en luchtinlaatregeling.

Verwarming/Koeling

Stel verwarmings- en/of koelapparatuur zoals gaskachels, koelkussens, vloerverwarmings-/koelsystemen of airconditioningapparatuur, niet alleen voor of nadat de ventilatoren op minimale of maximale capaciteit draaien, maar wanneer je maar wilt. Of maximale capaciteit, maar wanneer je maar wilt. Optimaliseer de instellingen na verloop van tijd voor maximale productieresultaten tegen minimale energie-kosten!

SENSORINGANGEN

Temperatuur

Voeg temperatuursensoren toe in en rond het huis en de BRAVO TOUCH zal continu regeluitgangen continu aanpassen om temperatuurniveaus binnen vrij in te stellen grenzen.

Relatieve vochtigheid

Sluit vochtigheidssensoren aan op de BRAVO TOUCH zodat je de vochtigheid in huis kunt bewaken en regelen. interne vochtigheid kunt bewaken en regelen. De BRAVO TOUCH past automatisch ventilatie- en/of verwarmingsapparatuur aan om te voorkomen dat de vochtigheidsniveaus in huis boven acceptabele normen stijgen.

Ammoniak

Door het toevoegen van een ammoniaksensor kan de gebruiker de luchtkwaliteit in huis bewaken. Als de ammoniakregeling actief is, past de BRAVO TOUCH automatisch de ventilatie aan om een gezonde en niet-giftige omgeving te garanderen.

Kooldioxide

Sterk aanbevolen bij het gebruik van gas-verwarmingstoestellen! De BRAVO TOUCH gebruikt automatisch de beschikbare ventilatie-apparatuur om deze gevaarlijke stof af te voeren zodra het niveau boven de veiligheidsnormen komt.


Meetventilatoren

Installeer een meetventilator om de live ventilatie nauwkeurig te meten en te regelen in plaats van blindelings te regelen volgens berekende waarden. Deze houden geen rekening met veranderende invloeden op het ventilatiesysteem binnen en buiten de stal of met de prestaties van de ventilatoren tijdens hun levensduur. Met een meetventilator zal de BRAVO TOUCH continu ventilatiesnelheden aanpassen aan de exact benodigde m3/u. Bespaar energie door precies zoveel te ventileren als nodig is.

Luchtdruk

Door het toevoegen van een luchtdruksensor berekent de BRAVO TOUCH het optimale luchtdebiet en de optimale ventilatiesnelheid op dierniveau.

SPECIFICATIES BRAVO TOUCH

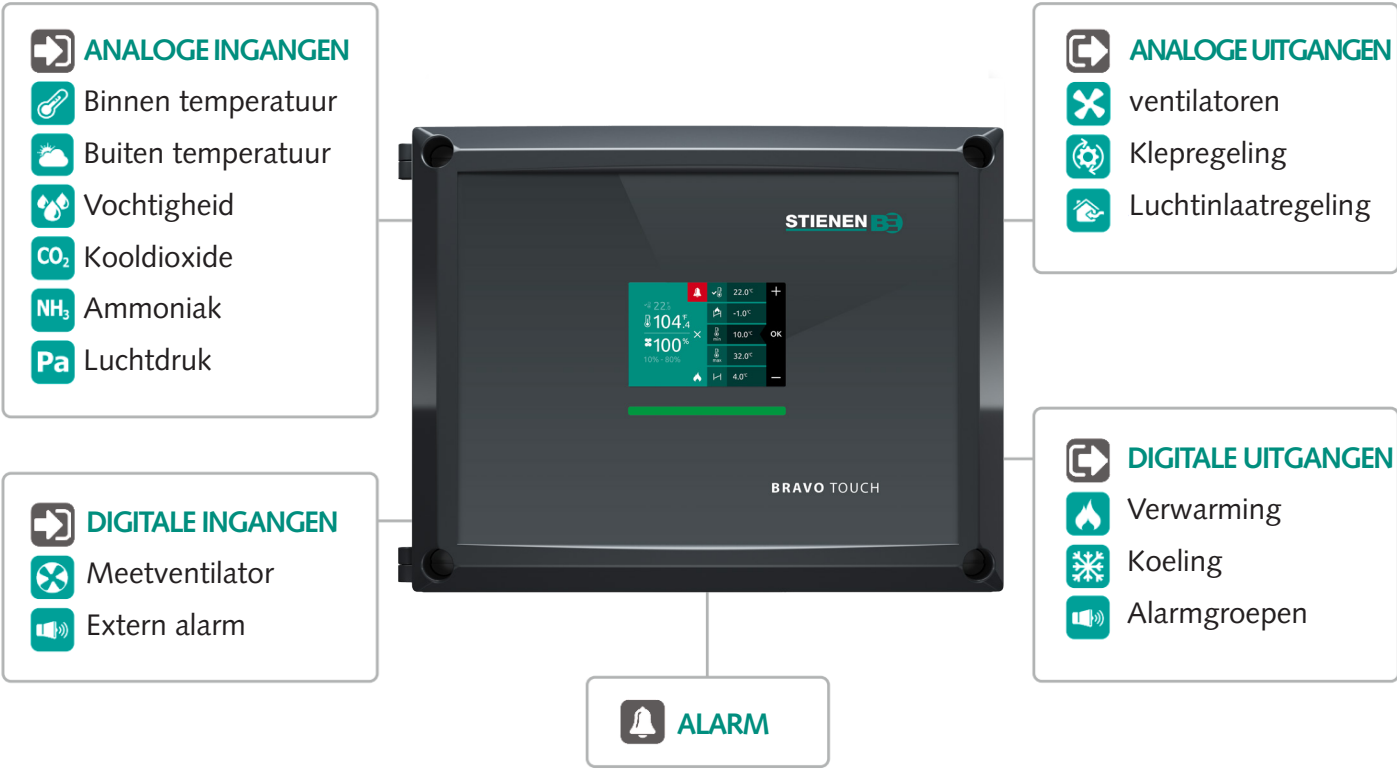

	BRAVO TOUCH-6	BRAVO TOUCH-10	BRAVO TOUCH-K	BRAVO TOUCH-SL
Analoge ingangen	3	3	3	3
Analoge uitgangen (0-10V)	2	2	2	3
Digitale ingangen	2	2	2	2
Digitale uitgangen (relais)	2	2	2	2
Alarmrelais	1	1	1	1
TRIAC-uitgang	6A ventilatie regeling	10A ventilatie regeling	5A lier regeling	None
Voedingsspanning in	110Vac - 240Vac 50/60Hz			
Voedingsspanning uit	24Vdc / 12Vdc			
Afmetingen	284 x 224 x 146 mm			
Beschermklasse	IP54			
Bedrijfstemperatuur	0°C - 45°C			