

ELM

Liermotor voor het regelen van
luchtinlaten

- Robuuste 230V motor
- Zelfremmende aandrijving
- Geluidsarm
- Onderhoudsvrij





motorreductor met eindschakelaar

- ELM-150V-TB Ventielsturing (met trekband)
- ELM-150C Gordijnsturing
- ELM-100-2A Tandheugelaandrijving (2-assig)
- ELM-250-2A Tandheugelaandrijving (2-assig)

	ELM-150V-TB	ELM-150C	ELM-100-2A (2-assig)	ELM-250-2A (2-assig)
Aandrijving	Ventielsturing	Gordijnsturing	Tandheugelaandrijving	Tandheugelaandrijving
Voedingsspanning	230 Vac, 50 Hz	230 Vac, 50 Hz	230 Vac, 50 Hz	230 Vac, 50 Hz
Max. stroom	0,7 A	0,7 A	1,1 A	1,0 A
Gewicht	12,5 kg	12,5 kg	11,0 kg	13,0 kg
Askoppel	150 Nm	150 Nm	100 Nm	250 Nm
Max. trekkracht	500 kg	500 kg	335 kg	800 kg
Toerental	1 rpm	1 rpm	2,5 rpm	1 rpm
Begrenzing eindschakelaars	max. 6 omw.	max. 12 omw.	max. 18 omw.	max. 6 omw.
Max. inschakelduur	10 minuten	10 minuten	20 minuten	20 minuten
Terugmeldpotmeter	10 kΩ ±20%	10 kΩ ±20%	10 kΩ ±20%	10 kΩ ±20%
Lengte aansluitkabel	1,6 m	1,6 m	1,6 m	1,6 m
Beschermklasse	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
Omgevingstemperatuur	-5 °C tot +52 °C	-5 °C tot +52 °C	-15° C tot +60 °C	-15 °C tot +60 °C
Opwikkelengte Ø4mm kabel resp. omwentelingen motoras				
1-gangig wormwiel	58,0-83,0 cm	63-218 cm	3-9,5 omw.	3-9,5 omw.
2-gangig wormwiel	26,5-83,0 cm	36-132 cm	-	-
3-gangig wormwiel	17,0-83,0 cm	27-81 cm	1-5 omw.	1-5 omw.
5-gangig wormwiel	8,0-49,0 cm	18-50 cm	1-3,5 omw.	1-3,5 omw.

Afmetingen ELM-100-2A / ELM-250-2A

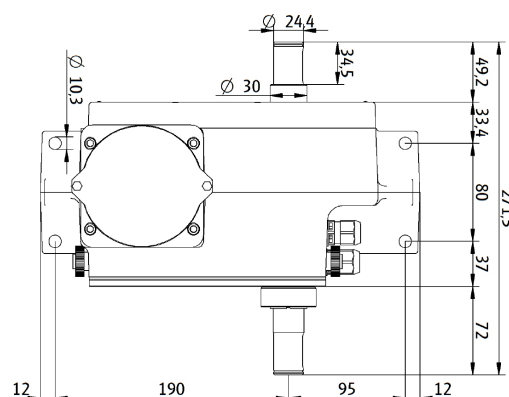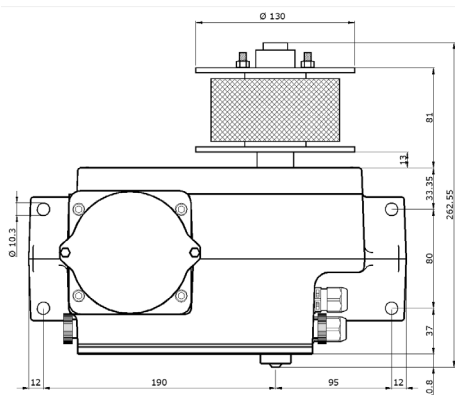

Stienen BE is een toonaangevend familiebedrijf (1977) met sterke roots in de intensieve veehouderij. Van nature staan wij heel dicht bij de eindgebruiker. Wij leveren wereldwijd innovatieve automatiseringsoplossingen voor pluimvee- en varkensstallen. Klimaatoplossingen, automatiseringssystemen, managementsoftware en bijbehorende randapparatuur worden allemaal in eigen huis ontwikkeld en geproduceerd.