

FC-102 頻率轉換器

FC-102 由 Stienen 预编程。所有参数均已预设，可与 Stienen 设备配合使用。这意味着只需几分钟即可完成该变频器的调试。此外，该变频器可与新一代 Stienen 控制装置直接通信。

FC-102 非常适合通风故障可能造成巨大物质损失的应用场合，尤其是在畜牧和温室领域。如果任何相位缺失，系统将自动检测；同样，如果实际转换器中的最大温度被超过，系统将通过调整驱动性能进行补偿。通过这种方式，问题将被及时检测并自动调整风扇速度，防止通风系统完全故障。FC-102 提供优异的峰值电压保护，例如在雷击情况下。



ECO-PROP

高能效

再循環風扇

- 提供充足的空气流量
- 减少动物舍内的温度差异
- 使动物舍内的气候成分均匀
- 可集成到笼养系统中
- 高速和低速版本
- 实现精确调节
- 低噪音
- 符合 CE 标准



STIENEN 農業自動化

Stienen 是一家领先的家族企业（成立于 1977 年），其业务起源于畜牧养殖。我们天生就与最终用户保持密切联系。作为家禽和猪舍创新自动化解决方案的全球供应商，我们提供气候解决方案、自动化系统、管理软件以及配套的周边设备，所有产品均由公司内部研发和生产。

Stienen
Mangaanstraat 9 - 6031 RT Nederweert
T +31 (0)495 - 63 29 26
E sales@stienen.com
www.stienen.com



ECO-Prop


ECO-Prop 的主要优点是节能。其大直径使 Stienen 风扇能够以更低的转速输送与传统小型风扇相同的空气量。这有三个优点：

- 1. 显著节能
- 2. 低噪音
- 3. 减少气流和/或脱水症状

ECO-Prop 覆盖有塑料薄膜，可通过 Stienen MPM-5 或 SPM-6/12 功率控制器或变频器进行精确控制。

規格 ECO-Prop

	ECO-PROP-50	ECO-PROP-70
转速	460 转/分	620 转/分
当前	0,78 安	0,88 安
负载	90 瓦	135 瓦
噪音	50 分贝	53 分贝
风量	5400 立方米/小时	7500 立方米/小时
重量	12,45 公斤	12,45 公斤

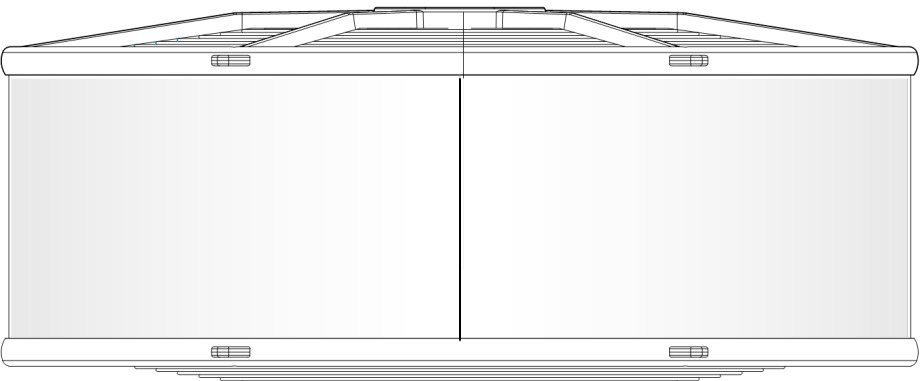

ECO-Prop-50 和 -70 均覆盖有白色塑料薄膜。

一般

供电电压	230 伏交流电, 50/60 赫兹
外壳防护等级	IP 25
执行器防护等级	IP 55
最低环境温度	-5°C
最高环境温度	40°C

尺寸

A	881 毫米
B	292 毫米
C	35 毫米
D	13 毫米

