Stienen no se hace responsable de un mal funcionamiento de nuestros sistemas atribuible al uso de una conexión de control remoto insegura (sin WEB-SEC).

STIENEN AGRI AUTOMATION

Stienen es una prominente empresa familiar (1977) con fuertes raíces en la ganadería intensiva. Nuestra empresa mantiene por naturaleza un contacto muy directo con el usuario final. Proporcionamos a nivel mundial soluciones innovadoras de automatización para explotaciones avícolas y porcinas. Soluciones de climatización, sistemas de automatización, software de gestión y sus periféricos correspondientes, todos ellos desarrollados y producidos en la propia empresa.

Stienen
Mangaanstraat 9 - 6031 RT Nederweert
T +31 (0)495 - 63 29 26
E sales@stienen.com
www.stienen.com

STIENEN

FARM*REMOTE*

REMOTE CONTROL

Con el control. En cualquier momento y lugar.

- Monitorización a distancia de su granja
- Conexión rápida y segura con la interfaz WEB-SEC
- Fácil de instalar en cualquier ordenador, móvil o tableta
- Sin costes de suscripción

FarmRemote-L-ES25041

STIENEN

Conexión segura

WEB-SEC crea una conexión VPN (red privada virtual) con un servidor segura y cifrada. Así, los datos de la granja se pueden transmitir dentro de una red informática protegida.

Con un móvil, tableta u ordenador, puede establecer una conexión de Internet segura con el servidor y asumir el control de la pantalla y el teclado de un ordenador Stienen *.

De esta forma es posible monitorizar su granja a distancia de forma segura e intervenir en ella en caso necesario.

REMOTE CONTROL FUNCTIE

Estos dispositivos Stienen incorporan la función de control remoto* :

- PL-9500
- PL-9400
- PFA-9400
- PFV-9400
- KL-6400
- KFM-6400
- CLK-20
- WEB-485 *(CPU sin EPROM)*

✓ Asegúrese de que su instalador haya configurado la función de control remoto.

ACTIVAR EL CONTROL REMOTO

1. Vaya a los ajustes de usuario del aparato que quiera manejar a distancia y seleccione: **Sistema -> Control remoto**

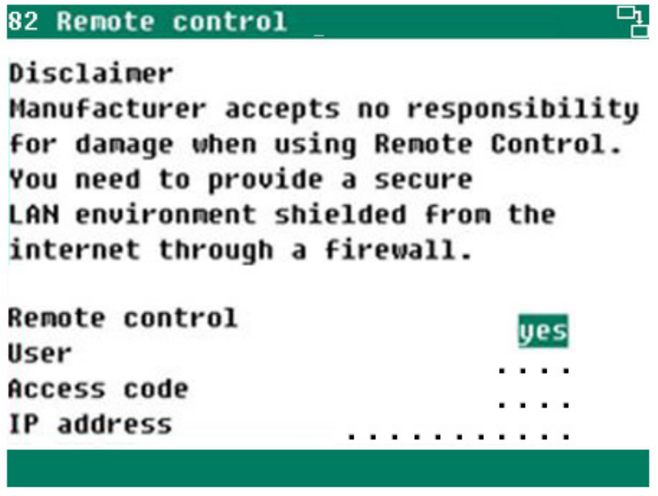

2. Ponga **sí** en la línea **Control remoto**.
3. Introduzca un **Código de usuario** y **acceso** (no 0000).

USAR CONTROL REMOTO

1. Inicie sesión en la plataforma IX: **https://connect.ixon.cloud/**

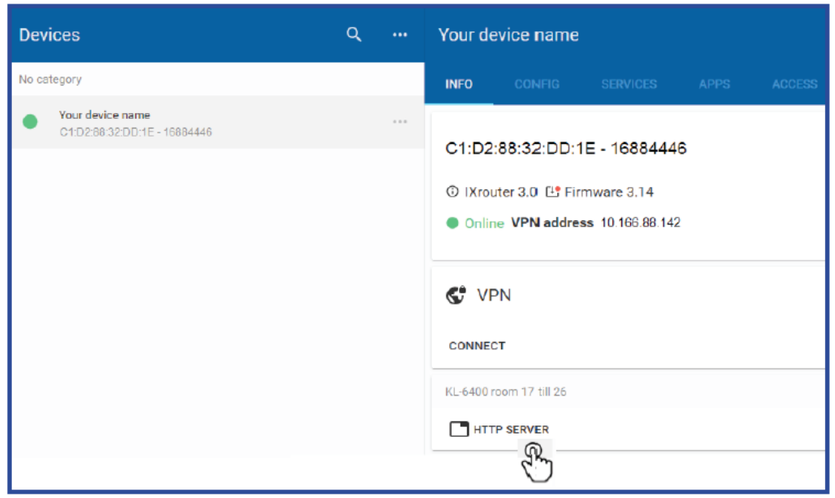

2. Haga clic en **HTTP SERVER** del aparato en el que quiera iniciar sesión. Aparece una pantalla de inicio de sesión.
3. Inicie sesión con su **nombre** y **contraseña** y haga clic en **Log in**.

Cada aparato tiene su propia pestaña con el nombre del aparato.