

Stienen не несёт ответственности за неисправности, вызванные небезопасным удалённым подключением (без WEB-SEC).

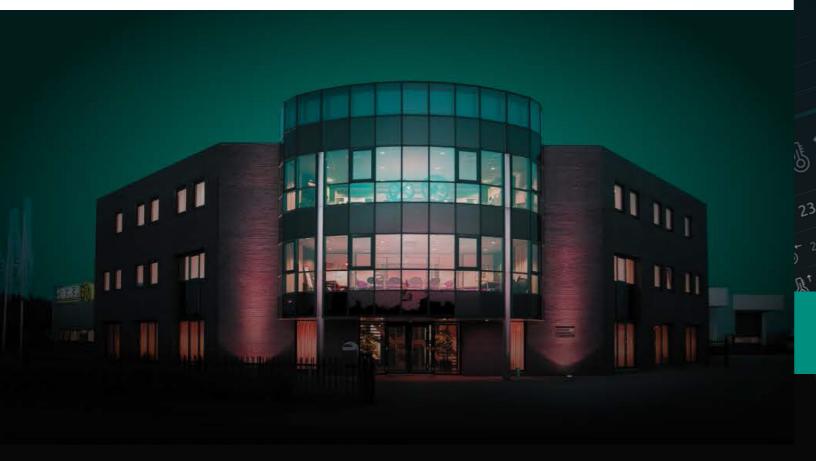

STIENEN AGRI AUTOMATION

Stienen — семейная компания с 1977 года, имеющая глубокие корни в животноводстве. Мы по-настоящему близки к конечному пользователю. Мы являемся мировым поставщиком инновационных решений в области автоматизации для птицефабрик и свиноферм. Все наши климатические системы, управляющее программное обеспечение, средства автоматизации и периферийное оборудование разрабатываются и производятся собственными силами.

Stienen
Mangaanstraat 9 - 6031 RT Nederweert
T +31 (0)495 - 63 29 26
E sales@stienen.com
www.stienen.com

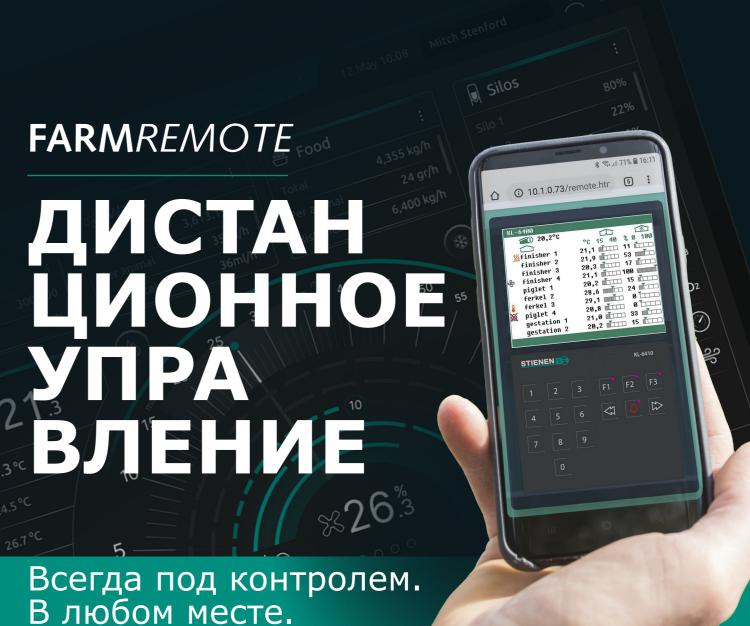

- Дистанционный мониторинг вашей фермы
- Безопасное и быстрое подключение через интерфейс WEB-SEC
- Простая настройка с ПК, смартфона или планшета
- Без абонентской платы







Безопасное подключение

WEB-SEC создаёт безопасное зашифрованное VPN-соединение (Virtual Private Network) с облачным сервером.

С помощью смартфона, планшета или компьютера можно установить защищённое соединение с этим сервером и получить удалённый доступ к экрану и клавиатуре соответствующего управляющего устройства Stienen *.

Таким образом, вы можете безопасно отслеживать состояние фермы и при необходимости оперативно вмешиваться — в любое время и из любой точки мира.




ФУНКЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

СЛЕДУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА STIENEN ПОДДЕРЖИВАЮТ ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ*:

PL-9500
 PFA-9400
 KL-6400
 PFV-9400
 KFM-6400

CLK-20
 WEB-485 (ЦП без ПППЗУ)

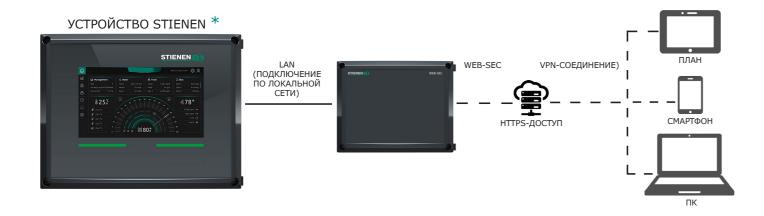

СНАЧАЛА УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВАШ УСТАНОВЩИК АКТИВИРОВАЛ ФУНКЦИЮ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ.

АКТИВАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. ПЕРЕЙДИТЕ В ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ НА УСТРОЙСТВЕ, КОТОРЫМ ТРЕБУЕТСЯ УПРАВЛЯТЬ ДИСТАНЦИОННО, И ВЫБЕРИТЕ:


SYSTEM («СИСТЕМА») -> REMOTE CONTROL («ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ»)

82 Remote control	
Disclaimer	
Manufacturer acce	pts no responsibility
for damage when u	sing Remote Control.
You need to provi	de a secure
LAN environment s	
internet through	a firewall.
	_
Remote control	uec
Remote control User	yes
	yes

- 2. СТАНОВИТЕ ПАРАМЕТР REMOTE CONTROL («ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ») В ПОЛОЖЕНИЕ YES («ДА»);
- 3. ЗАДАЙТЕ **ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ПАРОЛЬ** (НЕ РАВНЫЙ 0000);

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. Выполните вход на платформе IXON: https://connect.ixon.cloud/

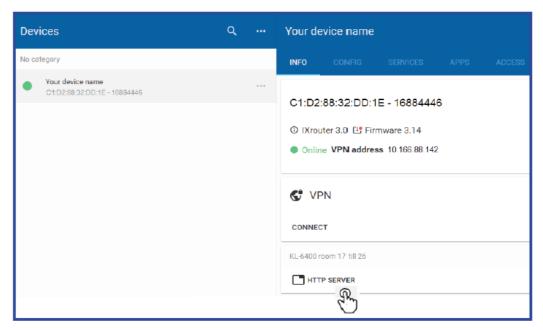

- 2. Нажмите на **HTTP SERVER** соответствующего устройства. Появится окно входа.
- 3. Введите своё **имя пользователя** и **пароль** и нажмите **Login** (**«Вход»**).

У каждого устройства будет своя вкладка с именем соответствующего контроллера.