


FARMCONNECT (optioneel)

De FarmConnect bedrijfssoftware verzamelt alle actuele en historische gegevens van alle regelcomputers op uw bedrijf, combineert deze data met elkaar en presenteert ze in duidelijke overzichten, grafieken en tabellen.

Met FarmConnect hebt u toegang tot uw bedrijfsdata. U bent altijd en overal ter wereld met uw bedrijf 'connected' en kunt meteen ingrijpen, indien noodzakelijk.

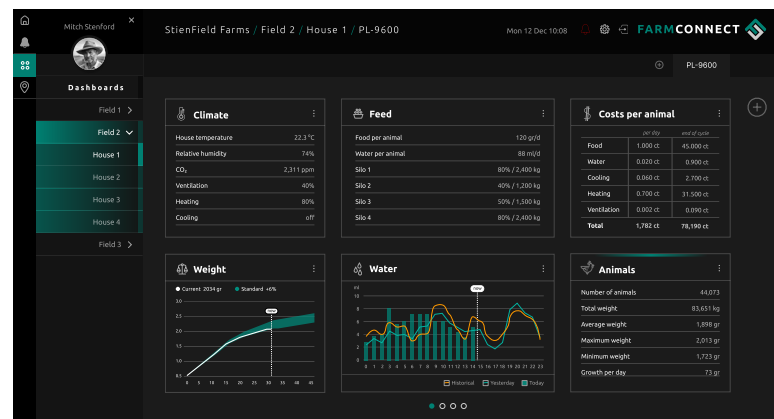

PSW-16

SILO WEGING

Nauwkeurige voorraadregistratie

- Realtime silo-inhoudsweergave
- Communicatie met max. 16 silowegers (PSW-1/PSW-1D)
- Instelbare tellers voor voerhoeveelheden & bulkgegevens
- Ingebouwde alarmfunctie
- Configuratie van 8 voercomponenten
- Weekoverzicht en geheugenfunctie

STIENEN AGRI AUTOMATION

Stienen is een toonaangevend familiebedrijf (1977) met sterke roots in de intensieve veehouderij. Van nature staan wij heel dicht bij de eindgebruiker. Wij leveren wereldwijd innovatieve automatiseringsoplossingen voor pluimvee- en varkensstallen. Klimaat-oplossingen, automatiseringssystemen, managementsoftware en bijbehorende randapparatuur worden allemaal in eigen huis ontwikkeld en geproduceerd.

Stienen
Mangaanstraat 9 - 6031 RT Nederweert
T +31 (0)495 - 63 29 26
E sales@stienen.com
www.stienen.com

STIENEN 



PSW-16-L-NL25010

STIENEN 



PSW-16

De siloweegcomputer voor een nauwkeurige registratie en overzicht van uw silovoorraden.

OPTIMAAL VOERPROCES

Per silo wordt een PSW-1 siloweger aangesloten die de weegdata doorgeeft aan de PSW-16. Deze siloweegcomputer registreert de ontvangen gegevens van maximaal 16 silowegers nauwkeurig. Duidelijke overzichten verschaffen voorraadinformatie per silo of van alle silo's samen.

U kunt 16 tellers instellen om cumulatieve gegevens op te roepen van data die voor u interessant zijn (gegevens blijven 7 dagen behouden). Het is bovendien mogelijk om per teller een alarm in te stellen. Dit telleralarm geeft een melding bij bijvoorbeeld een te lage silo-inhoud, een te lage aanvoersnelheid of voorraadverlies door een leidingbreuk.

De PSW-16 is uitgerust met een geheugenchip. Bij het wegvallen van de netspanning blijven alle instellingen bewaard. Door de PSW-16 te koppelen aan een Stienen voermanagementcomputer i.c.m. een voerweger heeft u totale controle over het voerproces van uw bedrijf.

PFB-35 / PFB-70

Stand-alone | De PFB-voerweger (inhoud weegbunker 35 resp. 70 liter) registreren de gevoerde hoeveelheid voer op basis van een zeer nauwkeurige gewichtsmeting. Het display informeert u over voerhoeveelheden en wateropname. Beide voerweger zijn uitgerust met een geheugenchip waarin alle instellingen bewaard blijven. Mocht de spanning wegval len, dan blijven deze instellingen behouden. Beide voerweger s sturen zelfstandig één silovijzel aan.

Als onderdeel van een voersyteem | Voerkosten zijn een belangrijke factor in elk bedrijf. Door deze voerweger s te koppelen aan een Stienen voermanagementcomputer beheerst u deze kostenpost op efficiënte en zorgvuldige wijze. Het mengen van verschillende grondstoffen, doseren aan meerdere diergroepen, beheren van de silovoorraden en diermanagement behoren tot de mogelijkheden. Een duidelijk overzicht van de actuele situatie van uw voersysteem is altijd binnen handbereik.

PSW-1(D) SILO WEGER

De PSW-1(D) siloweger staat in verbinding met de buigstaven/ load-cells (max. 8) van de silo en communiceert de weegdata aan de PSW-16.

Indien het niet meer dan twee PSW-1(D) siloweger s betreft is het mogelijk deze rechtstreeks te laten communiceren met de PL-9200. De PSW-1D is functioneel gelijk aan de PSW-1, echter heeft de PSW-1D een geïntegreerd display waar u de actuele silo-inhoud direct kunt aflezen.

Wanneer u deze siloweger als stand-alone apparaat gebruikt, kunt u te allen tijde via FarmConnect over de actuele silo-inhoud beschikken.



SPECIFICATIES PEC-9200

ALGEMEEN

Voedingsspanning	230Vac - 50/60Hz
Maximale aansluitwaarde	20VA
Beschermklasse	IP-54
Afmetingen	230 x 320 x 155mm
Min. omgevingstemp.	-5°C
Max. omgevingstemp.	40°C
Behuizing	ABS

OPTIES

In combinatie met FarmConnect blijven gegevens langer dan 7 dagen behouden

Communicatie via RS-485 print

De PSW-16 beschikt enkel over bus-communicatie.

Uitbreiding met I/O modules is mogelijk om de installatie aan te sturen.

COMMUNICATIESHEMA PSW-16

