

替代方案 STW

ELM - 絞盤馬達

ELM 馬達是專為控制集約化畜牧建築中各種類型的進氣口而開發。其中馬達配備 230V 馬達，拉力可達 335 至 800 公斤，視機型而定。



EGM - 絞盤馬達

堅固耐用的 24V 無刷馬達，拉力分別為 100 公斤和 250 公斤。EGM 系列標準配備電纜鼓，並可提供 0-10V 控制訊號或電位器回饋



STW

馬達齒輪箱

三合一电机

- 自动驱动系统
- 低噪音
- 免维护
- 高效益
- 强劲电机
- 标准双轴



STIENEN 农业自动化

Stienen是一家起源于畜牧业的领先家族企业（1977年）。与终端用户保持紧密联系是我们的天性。我们是为家禽和猪舍提供创新自动化解决方案的全球供应商。我们的气候解决方案、自动化系统、管理软件以及配套的外围设备均由我们自主研发和生产。

Stienen
Mangaanstraat 9 - 6031 RT Nederweert
T +31 (0)495 - 63 29 26
E sales@stienen.com
www.stienen.com

STIENEN 


STW-L-CN25010

STIENEN 


STW 馬達

房屋的通风和温度对舍内动物福利至关重要，为控制卷帘系统，Stienen开发了一款新型电机：STW。

此馬達控制精準、可靠，並確保順暢的控制。



尺寸 STW

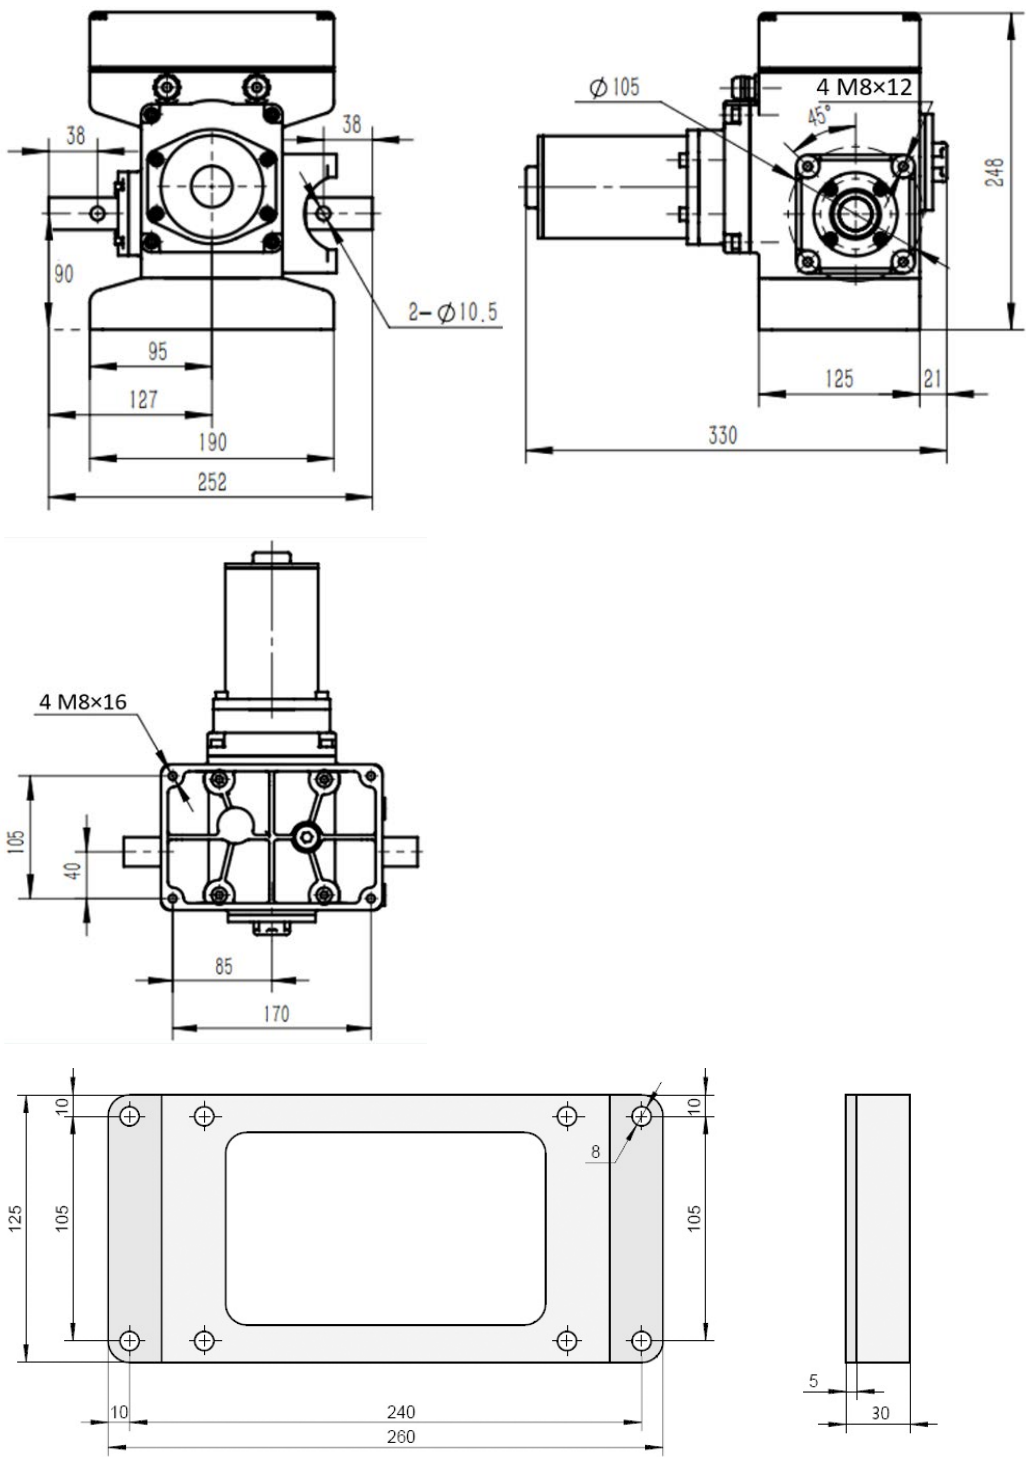

規格 STW



	STW-300V-TB		STW-300C		STW-24V-300C	
應用	閥門控制		卷簾控制		卷簾控制	
標準包括	1 个 绕带滚筒和绑带 1 个 安装板		1 个 电缆滚筒 1 个 安装板		1 个 电缆滚筒 1 个 安装板	
選購	链式联轴器		链式联轴器		链式联轴器	
供應電壓	230VAC 50 Hz	60 Hz	230 VAC 50Hz	60 Hz	24VDC	
電源	2,0 A		2,0 A		6,0 A	
重量	12 kg		12 kg		12 kg	
扭力	300 Nm		300 Nm		300 Nm	
馬達功率	150 W		150 W		150 W	
最大值 轉速	500 kg		750 kg *		500 kg	
轉速（帶負載）	1,4 rpm		1,4 rpm		1,4 rpm	
限位開關範圍	最大 6 rev.		最大 20 rev.		最大 20 rev.	
最大占空比	最大值35% 25分钟		最大值35% 25分钟		最大值35% 25分钟	
回饋電位器	10kΩ ±5%		10kΩ ±5%		10kΩ ±5%	
連接線長度	1m		1m		1m	
操作溫度	-5....+52 °C		-5....+52 °C		-5....+52 °C	
保護等級	IP65		IP65		IP65	
齒輪比 **	行程长度 最小值和最大值 (绕带滚筒)	输出轴转速 最小值和最大值	冲程长度 最小值和最大值 (电缆卷筒, 4mm电缆)	输出轴转数 最小值和最大值	冲程长度 最小值和最大值 (电缆卷筒, 4mm电缆)	输出轴转数 最小值和最大值
15/60			38-318 cm	1, 75-18	38-318 cm	1, 75-18
20/55	19-116 cm	1-6	27-208 cm	1, 25-12	27-208 cm	1, 25-12
30/45	19-80 cm	1-4, 5	17-113 cm	1-6, 75	17-113 cm	1-6, 75
36/40	19-59 cm	1-3, 3	17-81 cm	1-5	17-81 cm	1-5
40/36	19-44 cm	1-2, 7	17-63 cm	1-4	17-63 cm	1-4
45/30	19-29 cm	1-2	17-45 cm	1-3	17-45 cm	1-3

* STW-300C (230V) 的总负载为750公斤，分为2个轴。注意：每轴最大载重量为 500kg

** 所有传动比均为标准配置。