


FARMCONNECT (optioneel)

De FarmConnect bedrijfssoftware verzamelt alle actuele en historische gegevens van alle regelaars op uw bedrijf, combineert deze data met elkaar en presenteert ze in duidelijke overzichten, grafieken en tabellen.

Met FarmConnect hebt u toegang tot uw bedrijfsdata. U bent altijd en overal ter wereld met uw bedrijf 'connected' en kunt meteen ingrijpen, indien noodzakelijk.

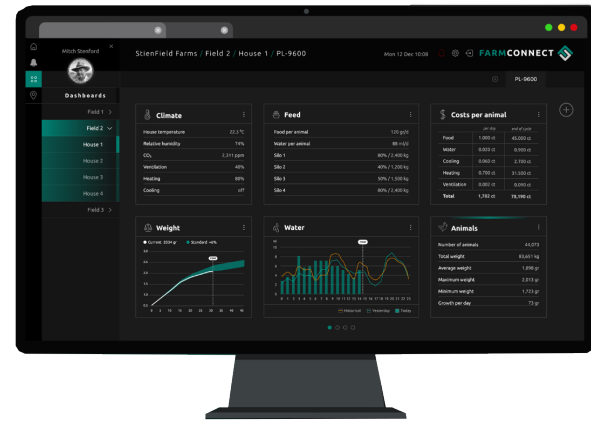

AL-10

ALARM APPARAAT

Gespecificeerde meldingen

- Duidelijke weergave van actieve ingangen
- Onafhankelijk bediening van alarmcontacten
- Optionele alarmsleutelschakelaar
- Interne accu voor constante contactbewaking
- Beveiligde communicatie met FarmConnect en FarmRemote

STIENEN AGRI AUTOMATION

Stienen is een toonaangevend familiebedrijf (1977) met sterke roots in de intensieve veehouderij. Van nature staan wij heel dicht bij de eindgebruiker. Wij leveren wereldwijd innovatieve automatiseringsoplossingen voor pluimvee- en varkensstallen. Klimaat-oplossingen, automatiseringssystemen, managementsoftware en bijbehorende randapparatuur worden allemaal in eigen huis ontwikkeld en geproduceerd.

Stienen
Mangaanstraat 9 - 6031 RT Nederweert
T +31 (0)495 - 63 29 26
E sales@stienen.com
www.stienen.com

STIENEN 

  
AL-10-L-NL25040

STIENEN 

Constance bewaking

De AL-10 heeft een interne accu en garandeert een constante bewaking.



AL-10

Deze alarmregelaar is uitgerust met tien onafhankelijke alarm groepen. Om prioriteiten in alarmafhandeling te kunnen stellen, is iedere alarmingang aan een alarmuitgang gekoppeld. De toetsen met bijhorende signaallampen tonen eenvoudig en duidelijk waar de storing is.

De AL-10 geeft het alarm en bijbehorende locatie naar de deur u gewenste uitgang (sirene en/of telefoon) door, zodat u actie kunt ondernemen.

De alarmingangen zijn afzonderlijk van elkaar te bedienen en hebben een uitstelfunctie van standaard dertig minuten. Deze uitstelfunctie kan bij een melding via uw telefoon geactiveerd worden. Per ingang kunt u tevens een vertragingstijd naar de kiezer instellen.

Met de optionele sleutelschakelaar kan ongeoorloofd uitschakelen van een alarm voorkomen worden.

SIRENE

Wordt het alarm geactiveerd, dan moet dit ook te horen zijn. Met een geluidsniveau tussen de 117dB en 127dB én een knipperend lichtsignaal zorgt deze stofdichte en waterbestendige sirene voor een duidelijke alarmering.

Met de AL-10 kunt u van het standaard sirenepatroon afwijken en uw eigen voorkeur instellen. Verder kent de alarmregelaar een nachtstand. Gedurende de deur u ingestelde nachtperiode wordt de sirene niet ingeschakeld. De kiezer geeft het signaal wel altijd aan uw telefoon door.



FARMREMOTE (optioneel)

Met de remote-functie op de AL-10 leest u de actuele gegevens op afstand vanaf uw smartphone, tablet of pc uit en bedient u de AL-10 vanuit uw luie stoel. De WEB-SEC-interface van Stienen garandeert een veilige verbinding.

SPECIFICATIES AL-10

ALGEMEEN

Voedingsspanning	230Vac - 50/60Hz
Aansluitwaarde	15VA
Afmetingen	300x230x120
ABS-behuizing	✓
Beschermklasse	IP 20
Min. omgevingstemperatuur	-5°C
Max. omgevingstemperatuur	20°C

INGANGEN

Afzonderlijk in te stellen alarmingangen	10
Ingang alarmuitstelfunctie	1

UITGANGEN

Afzonderlijk in te stellen alarmuitgangen per ingang, 24Vdc/0,5A	10
Storingsrelais 24Vdc/0,5A (kiezer)	1
Sirene-uitgang 12Vdc/0,5A	1

OPTIES

Sleutelschakelaar	✓
Communicatie via RS-485 print	✓