


FARMCONNECT (Sonderzubehör)

Die Betriebssoftware FarmConnect sammelt alle aktuellen und historischen Daten von allen Steuerrechnern in Ihrem Betrieb, kombiniert diese Daten und zeigt sie in übersichtlichen Übersichten und Grafiken. FarmConnect ermöglicht Ihnen den Zugriff auf Ihre Betriebsdaten. Sie stehen also jederzeit und überall auf der Welt mit Ihrem Unternehmen in Verbindung, um – wenn nötig – sofort einzugreifen.

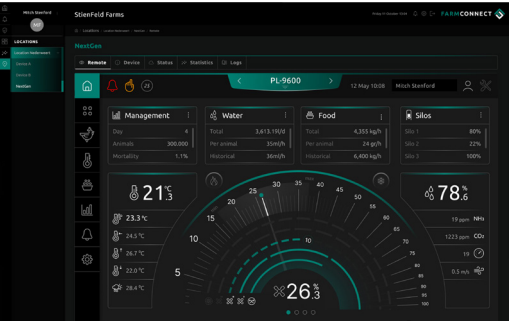

FARMREMOTE (Sonderzubehör)

Mit der Fernbedienungsfunktion auf dem KFM-6400 lesen Sie die aktuellen Stall-daten aus der Ferne auf Ihrem Smartphone, Tablet oder PC aus und bedienen den KFM-6400 bequem vom Sessel aus. Die Stienen WEB-SEC Schnittstelle garantiert eine sichere Verbindung.



STIENEN AGRI AUTOMATION

Stienen ist ein führendes Familienunternehmen (1977), das stark in der Intensivtierhaltung verwurzelt ist. Von Natur aus stehen wir den Endverbrauchern sehr nahe. Wir liefern weltweit innovative Automatisierungslösungen für Geflügel und Schweineställe. Klimälösungen, Automatisierungssysteme, Managementsoftware und dazugehörige Peripheriegeräte werden allesamt im eigenen Hause entwickelt und produziert.

Stienen
Mangaanstraat 9 - 6031 RT Nederweert
T +31 (0)495 - 63 29 26
E sales@stienen.com
www.stienen.com



KFM-6400

FUTTER REGLER



Zum automatischen Befüllen
von Trögen

- Vielseitig verwendbar
- Leistungsstark durch Einfachheit
- Benutzerfreundlich
- Sichere Kommunikation mit FarmConnect und FarmRemote



KFM-6400-L-DE25060



KFM-6400 UNIVERSELLE STEUERUNG IHRER FÜTTERUNG

Für welche Situationen ist der KFM-6400 die Lösung?

In bestehenden Situationen, wenn Futtersysteme über speicher-programmierbare Schaltungen (SPS) gesteuert werden und die Steuerungssituations- und stallspezifisch bedingt unterschiedlich sind. Mit dem KFM-6400 werden diese unterschiedlichen Steuerungen in einer Universalsteuerung zusammengefasst. Dieser bedienungsfreundliche Regler lässt sich außerdem mit Farm-Connect und einer **FarmRemote** verknüpfen.

Futterkreisläufe für Einphasenfütterung

Das Futter aus dem Silo wird über eine Zufuhrschnecke in den Kreislauf befördert. Anhand von Drehzahl, Steigung und Durchmesser der Zufuhrschnecke lässt sich das Futter noch genauer dosieren. Als Option kann das Silo auch direkt (über ein Fallrohr) an den Kreislauf angeschlossen werden.






Was leistet der KFM-6400?

Der KFM-6400 ist ein Universalregler zum automatischen Befüllen einzelner bzw. mehrfacher Futterkreisläufe.

Dosiergeräte oder Futterkrippen werden zu einstellbaren Anfangszeiten befüllt, bis der Füllsensor bedeckt oder die Höchstlaufzeit verstrichen ist – das bietet zusätzliche Sicherheit. Darüber hinaus kann das Öffnen der Dosiergeräte auch von Hand erfolgen.

Der KFM-6400 kann in Situationen mit einzelnen, umlaufenden Futterkreisläufen oder mit geraden Futterleitungen bzw. mit mehrfachen umlaufenden Futterkreisläufen eingesetzt werden. Wird ein Kreislauf zu lang, dann ist die Kaskadenschaltung mehrerer (umlaufender) Kreisläufe möglich

BEISPIELSITUATIONEN

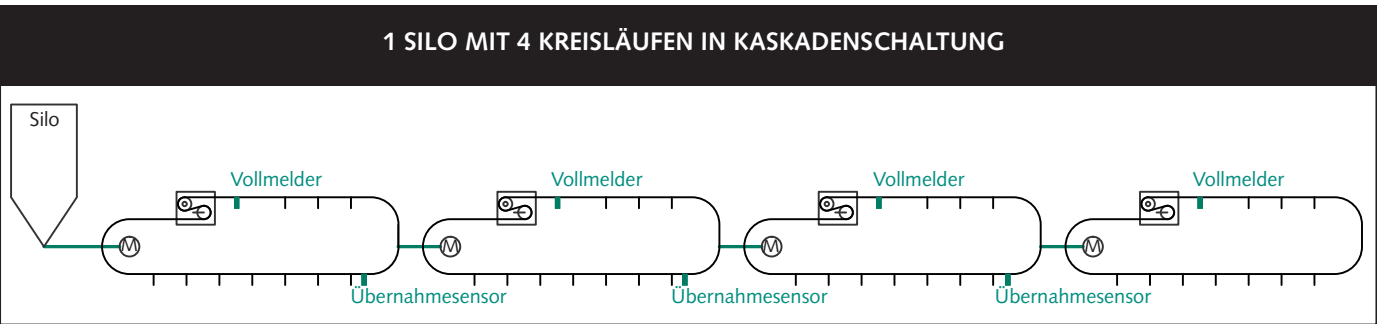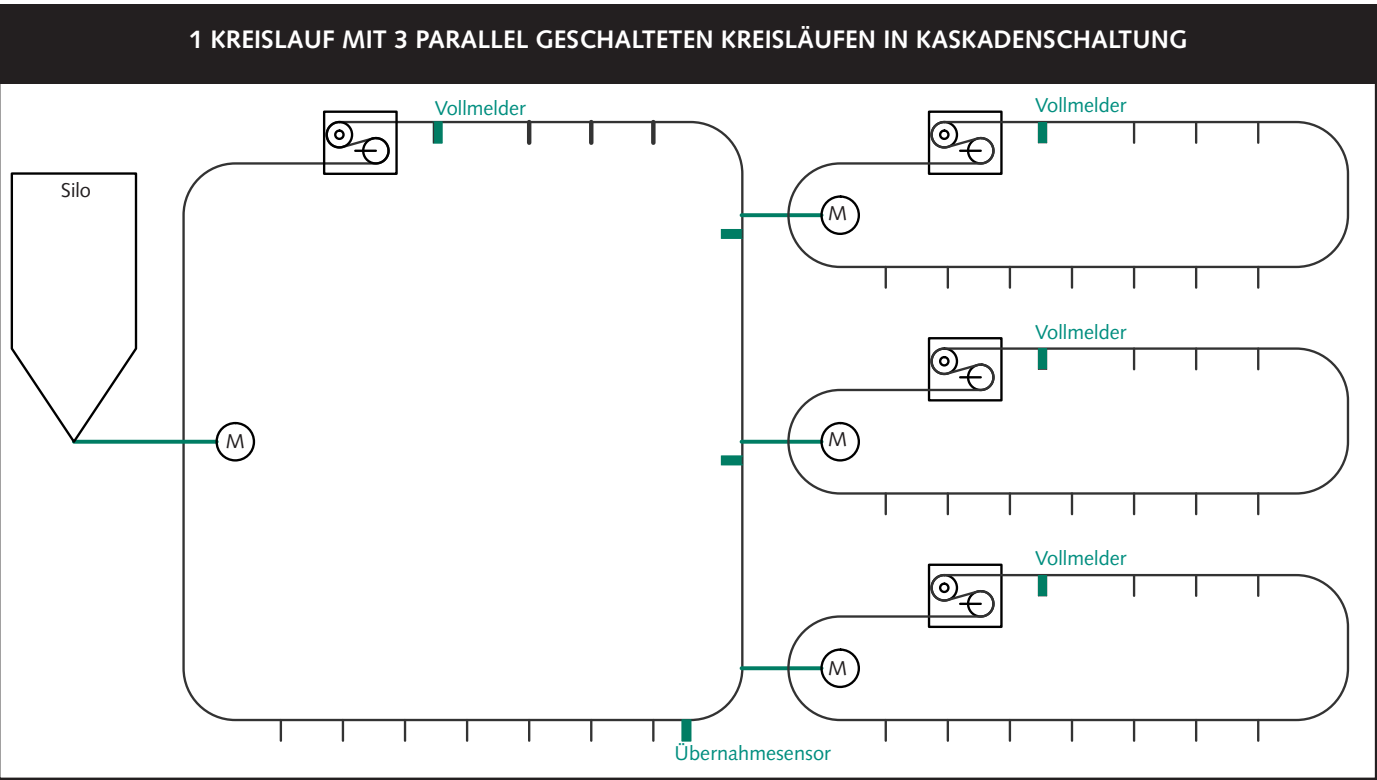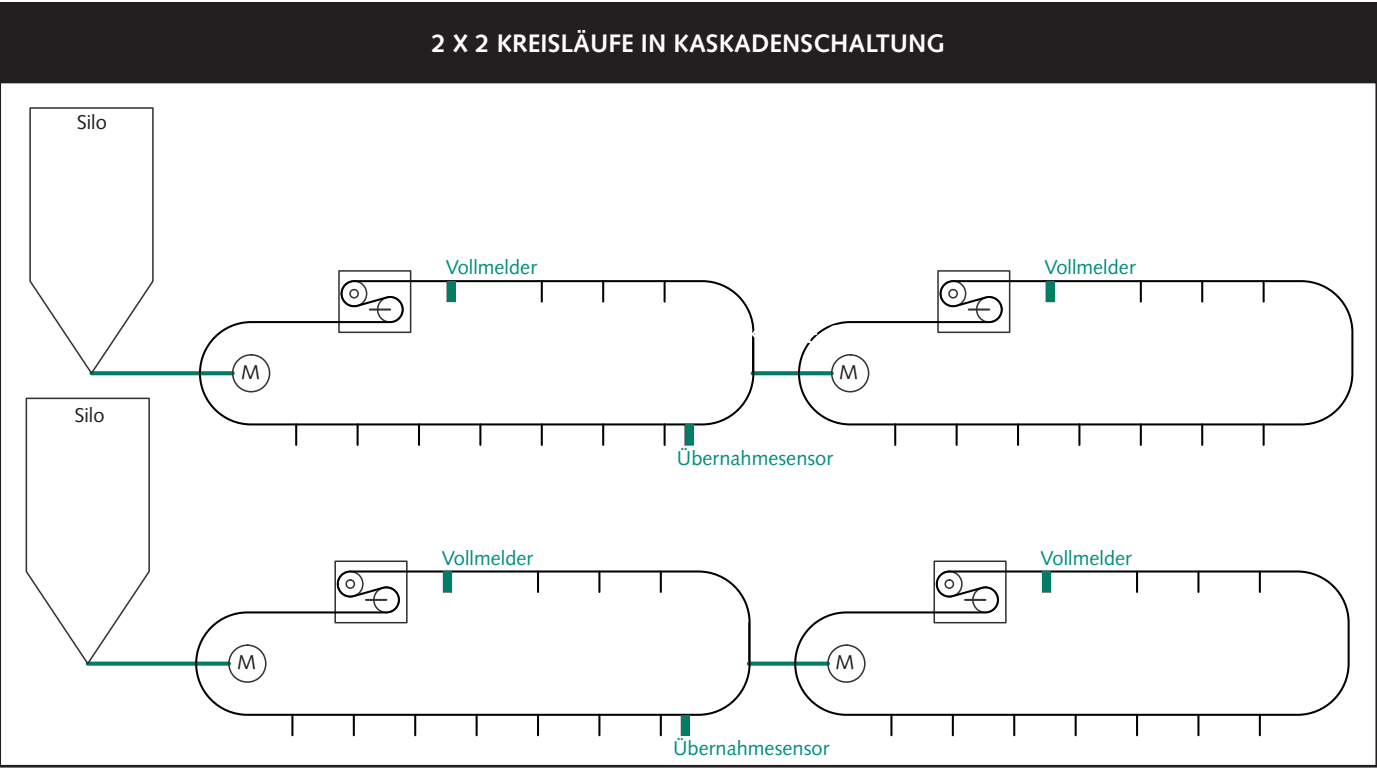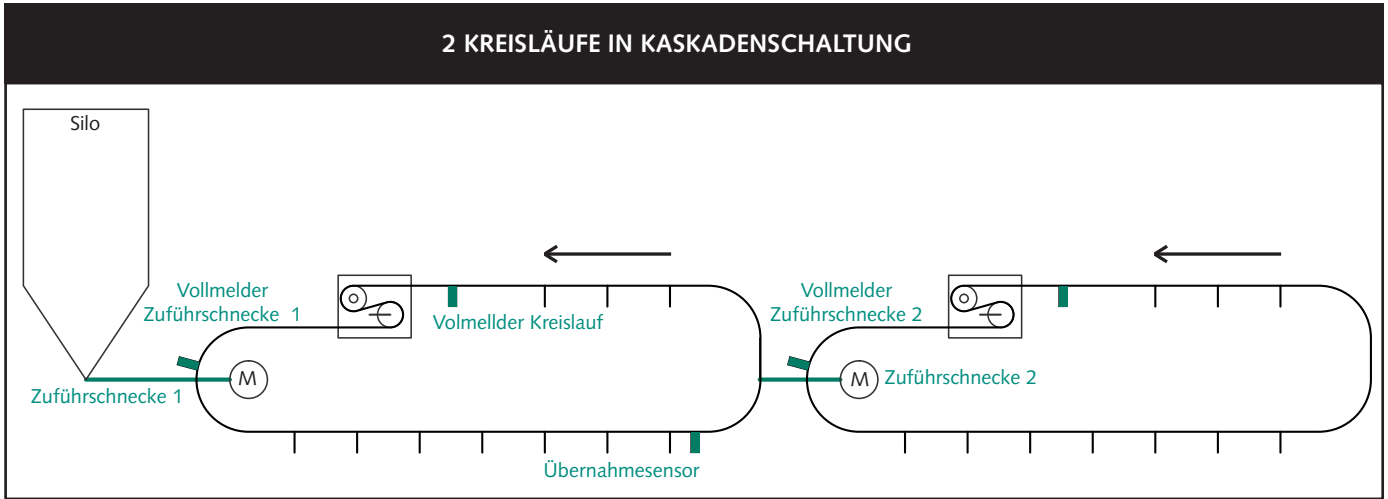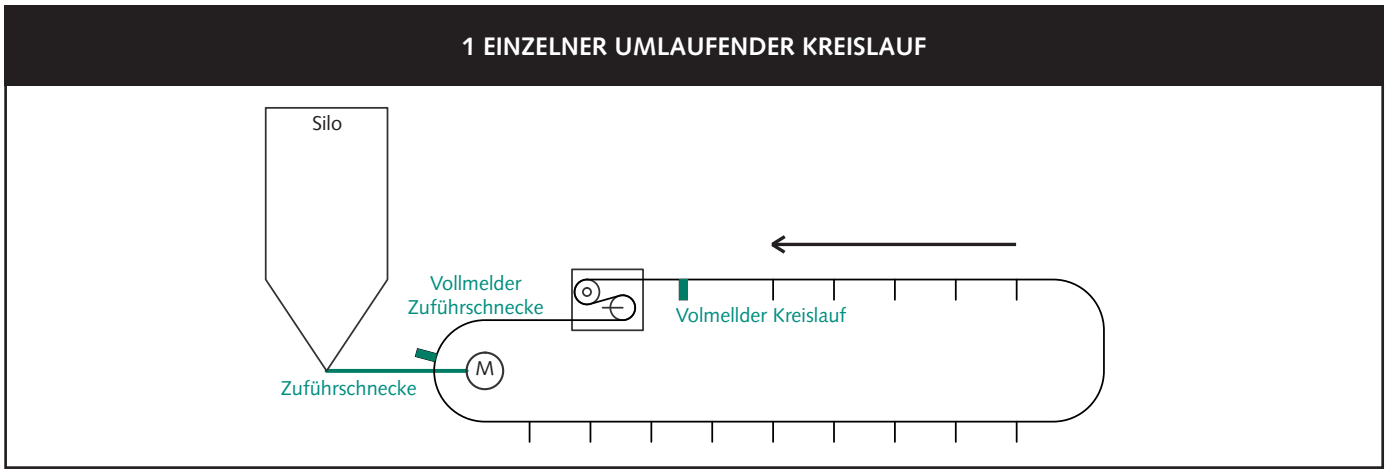


Die höchstzulässige Summe aus Silos und Kreisläufen ist sechs. Standardmäßig kann ein KFM-6400 bis zu 16 Dosiergruppen ansteuern. Diese Anzahlen lassen sich über ein Busmodul erweitern (Sonderzubehör).

FUTTERKREISLÄUFE FÜR MEHRPHASENFÜTTERUNG

Bei einem Mehrfachfutterkreislauf können mehrere Rezepte über denselben Kreislauf zu den Entnahmestellen befördert werden. Es ist möglich, für jede Tiergruppe eine andere Mischung von Inhaltsstoffen aus den verschiedenen Silos abzufüllen oder sogar ein Rezept zu überschlagen. Die Steuerung der Silos erfolgt sequenziell (ein/aus) oder parallel. Ferner ist es möglich, das Rezept auf das Wachstum der Tiere abzustimmen; hierzu muss eine Rezeptkurve vorprogrammiert werden.

HANDSTEUERUNG ÜBER EXTERNEN DRUCKTASTER

Der KMF-6400 ist mit einem speziellen Eingang ausgerüstet, an den ein externer Drucktaster (an der Tür) angeschlossen werden kann. Zum Befüllen eines Kreislafs oder Öffnen eines Dosiergeräts genügt dann ein einziger Knopfdruck.

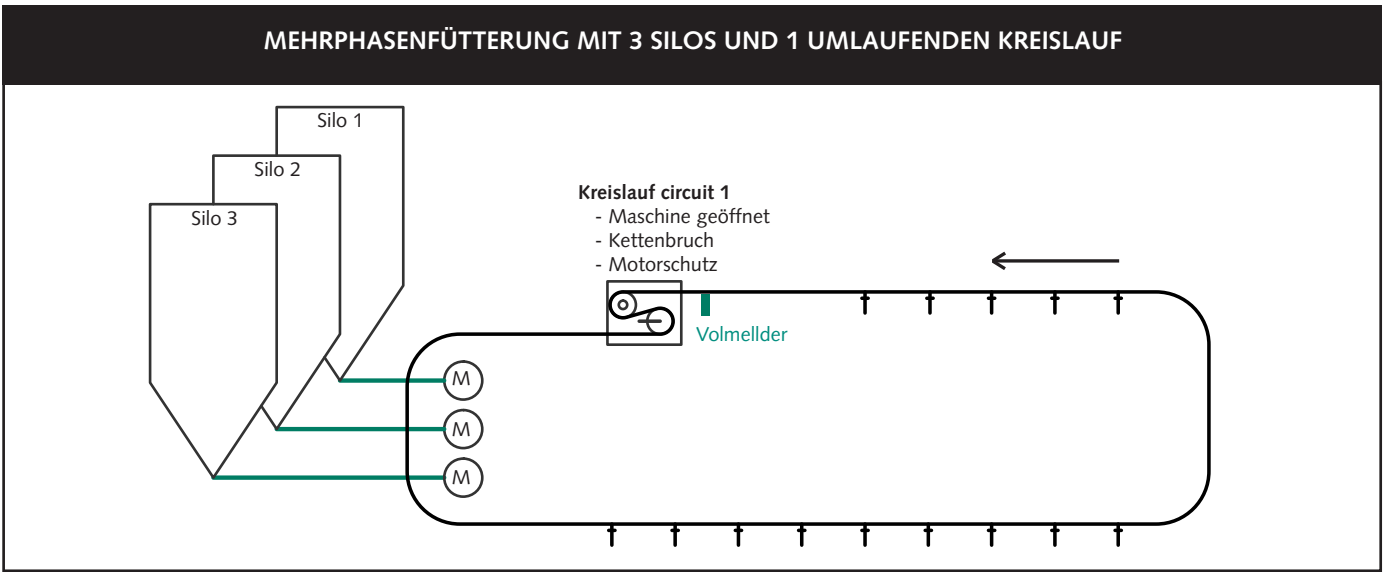

SPEZIFIKATIONEN KFM-6400

STANDARD

Silos	6
Kreisläufe	6
Dosiergruppen	16
Externe Alarmer	6
Fütterungszeit pro 24 Stunden	6
Rezeptkurve	4

ERWEITERUNGSMÖGLICHKEITEN

FarmConnect	✓
FarmRemote (WEB-SEC)	✓
Komm. über RS-485-Platine für Schleifenkomm.	✓
Funktionale Erweiterung über Modul/FN-Bus	✓