


FARMCONNECT (optioneel)

De FarmConnect bedrijfssoftware verzamelt alle actuele en historische gegevens van alle regelcomputers op uw bedrijf, combineert deze data met elkaar en presenteert ze in duidelijke overzichten, grafieken en tabellen.

Met FarmConnect hebt u toegang tot uw bedrijfsdata. U bent altijd en overal ter wereld met uw bedrijf 'connected' en kunt meteen ingrijpen, indien noodzakelijk.

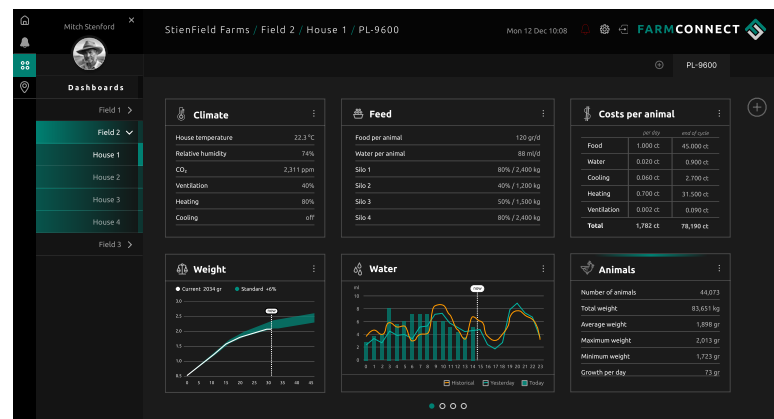

SMARTWEIGH WEEG OPLOSSING



Precieze pluimveeweging

- PW-8B stand-alone of PW-2 met managementcomputer
- Dagelijks berekenen, registratie en weergave
- Berekent gemiddeld gewicht, groei, uniformiteit en standaard afwijking
- Berekening CV-waarde (PW-8B)
- Aansluiting 2 of 8 weegschalen
- Geschikt voor kuikens, kippen, hanen en kalkoenen
- Voorzien van geheugenfunctie
- USB-aansluiting voor programma-updates en back-ups
- Beveiligde communicatie met FarmConnect en FarmRemote

STIENEN AGRI AUTOMATION

Stienen is een toonaangevend familiebedrijf (1977) met sterke roots in de intensieve veehouderij. Van nature staan wij heel dicht bij de eindgebruiker. Wij leveren wereldwijd innovatieve automatiseringsoplossingen voor pluimvee- en varkensstallen. Klimaat-oplossingen, automatiseringssystemen, managementsoftware en bijbehorende randapparatuur worden allemaal in eigen huis ontwikkeld en geproduceerd.

Stienen
Mangaanstraat 9 - 6031 RT Nederweert
T +31 (0)495 - 63 29 26
E sales@stienen.com
www.stienen.com

STIENEN B3



PW-8B_PW-2-L-NL25012

STIENEN B3



SMARTWEIGH

Doordachte weegoplossing voor nauwkeurige pluimvee-weging met de PW-8B en PW-2.

Samen met de weegschaaltypes WDP-50 en/of WDH-250 vormt de PW-8B een compleet stand-alone dierweegsysteem.

PW-8B

De PW-8B zet de dagelijkse wegingen smart om in kengetallen zoals: gemiddeld gewicht, groei, normgewicht, CV-waarde en uniformiteit. Op de PW-8B kunt u maximaal acht weegschalen aansluiten.

De verzamelde gegevens worden vervolgens in tabellen of grafieken op het display van het betreffende systeem gepresenteerd. Verder is de weegcomputer met een geheugenchip uitgerust. Zo blijven bij spanningsuitval de instellingen van de afgelopen week bewaard.

PW-2

De PW-2 beschikt over dezelfde functies als de PW-8B met uitzondering van de CV-waarde. Deze weegmodule is uitsluitend te gebruiken in combinatie met de pluimvee-managementcomputer (PL-9400, PL 9500 of PL-9600).

De PW-2 is ook verkrijgbaar als inbouwmodule voor paneelbouw (PW-2M). U kunt maximaal twee weegschalen aansluiten.


De weeggegevens worden doorgeven aan de managementcomputer, waar deze op overzichtelijke wijze in tabellen en/of grafieken gepresenteerd worden. Inzicht in de groei en daarmee de gezondheid van uw dieren is zo gewaarborgd.

MANAGEMENT PL-9600

De managementcomputer vormt het interactieve hart van ieder type modern pluimveebedrijf. Deze computer verzamelt alle gegevens afkomstig van Stienen systemen voor dierweging, voerweging, siloweging, eiertelling en warmtewisselaars en verwerkt deze in overzichtelijke tabellen en grafieken.

Dankzij de grafische weergave van parameters zoals water, temperatuur, voer, gewicht, productie, licht, relatieve luchtvochtigheid (RV), kooldioxide (CO2) en ammoniak (NH3) beschikt u in één oogopslag over alle belangrijke managementinformatie.

Met de strakke en moderne gebruikersinterface laten alle vitale processen in de stal zich eenvoudig en overzichtelijk regelen, bewaken en sturen.

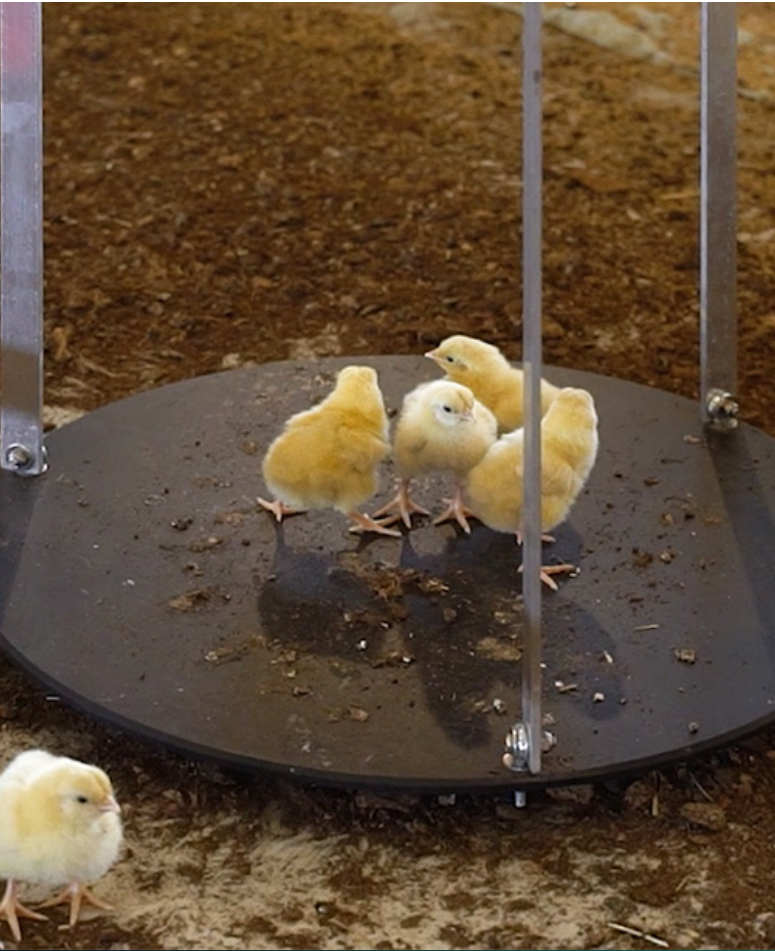

SPECIFICATIES SMARTWEIGH

	PW-8B	PW-2	PW-2 (M)
Max. aantal weegschalen	8	2	2
Aansluitwaarde	30VA	15VA	15VA
Communicatie via RS-485 print	✓	x	x
Geschikt voor paneelbouw	x	x	✓
Afmetingen	305x232x155	215x255x120	215x255x120

ALGEMEEN

Voedingsspanning	230Vac - 50/60Hz
Compatible met weegschalen	WDH-250 en WDP-50
Compatible met weegplateaus	KU-50 en KA-100
Beschermklasse	IP 54
Behuizing	ABS
Min. omgevingstemperatuur	-5°C
Max. omgevingstemperatuur	40°C

WEEGSCHALEN

WDP-50 | staande weegschaal

WDH-250 | met hangende weegschaal. Via een plug-en-play-systeem wordt deze hangende krachtopnemer rechtstreeks of via een stopcontact op de PW-8/PW-2 aangesloten. Meer stopcontacten maken weging op meerdere plaatsen mogelijk.



WEEGPLATEAUS

KU-50 | Weegplateau voor kuikens, kippen en hanen, max. toelaatbaar gewicht 50kg.

KA-100 | Weegplateau voor kalkoenen, max. toelaatbaar gewicht 100kg.

